




GRUNNMYND - 1:50

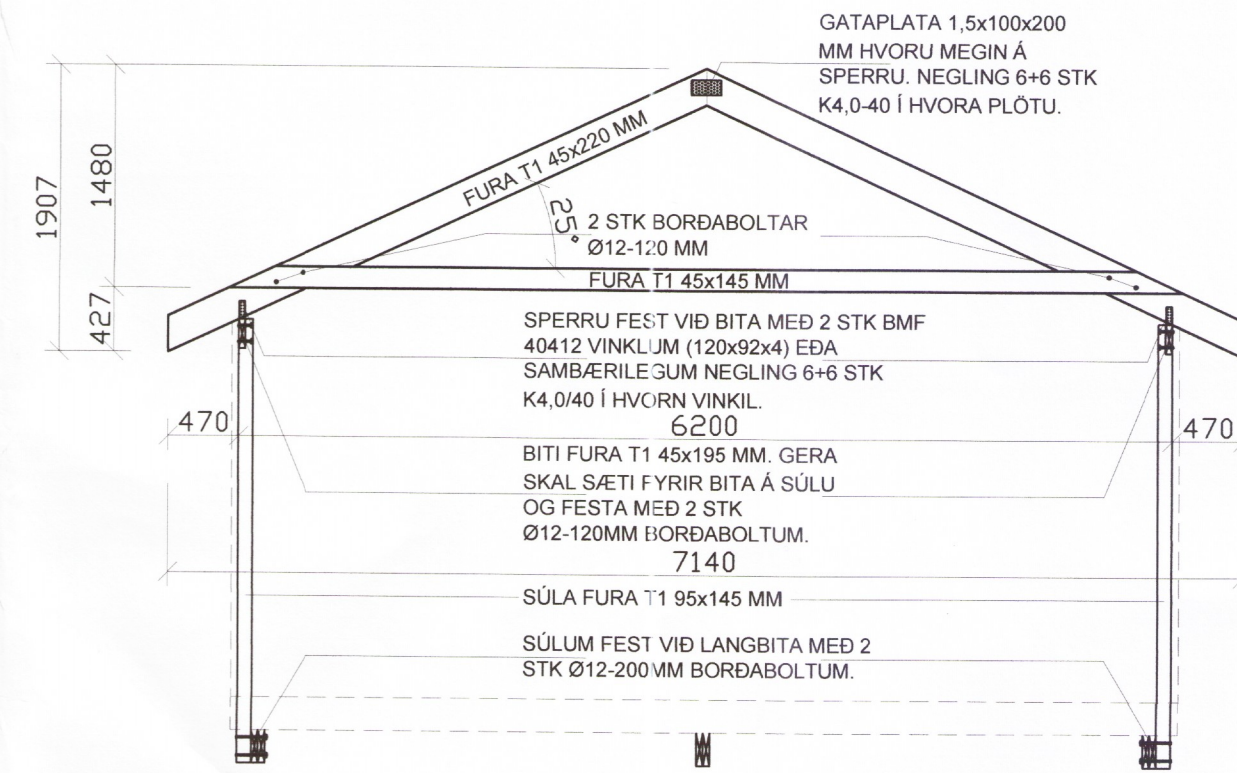

SNID 4 - 1:50

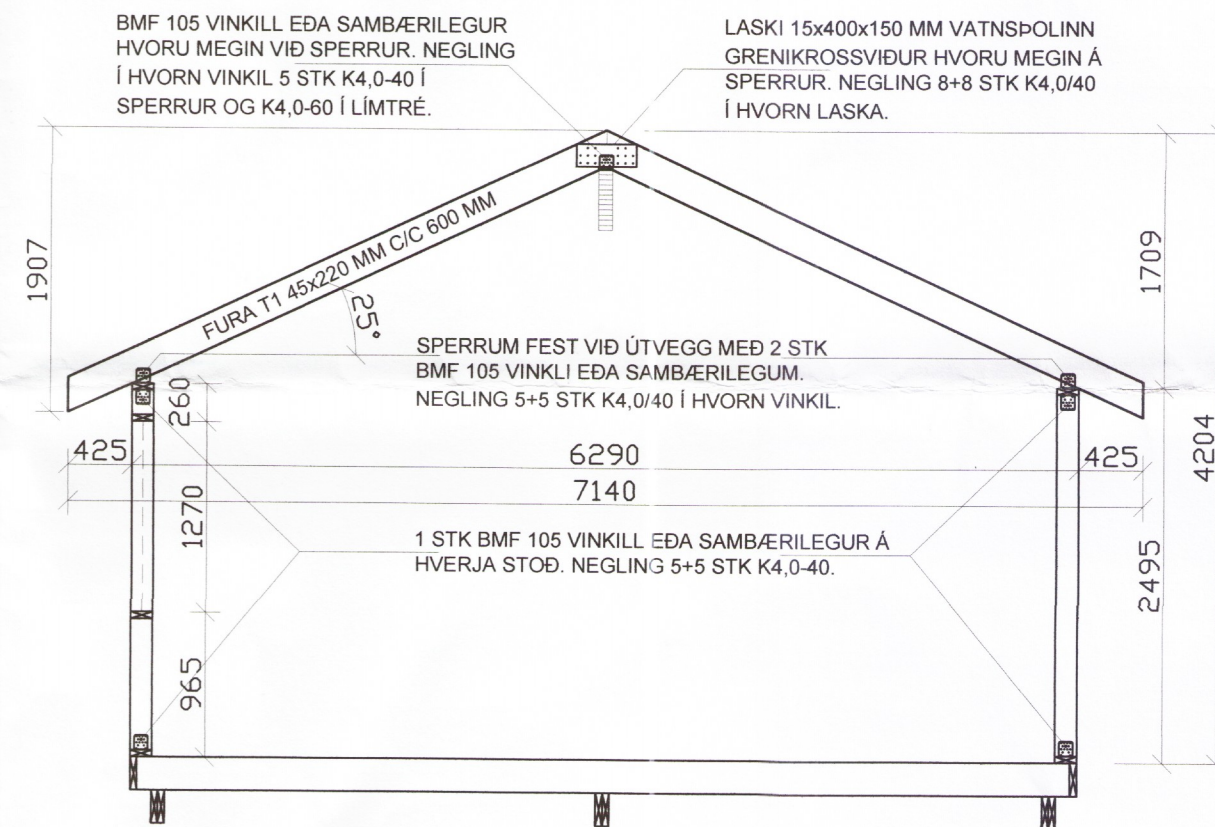


SNID 5 - 1:50

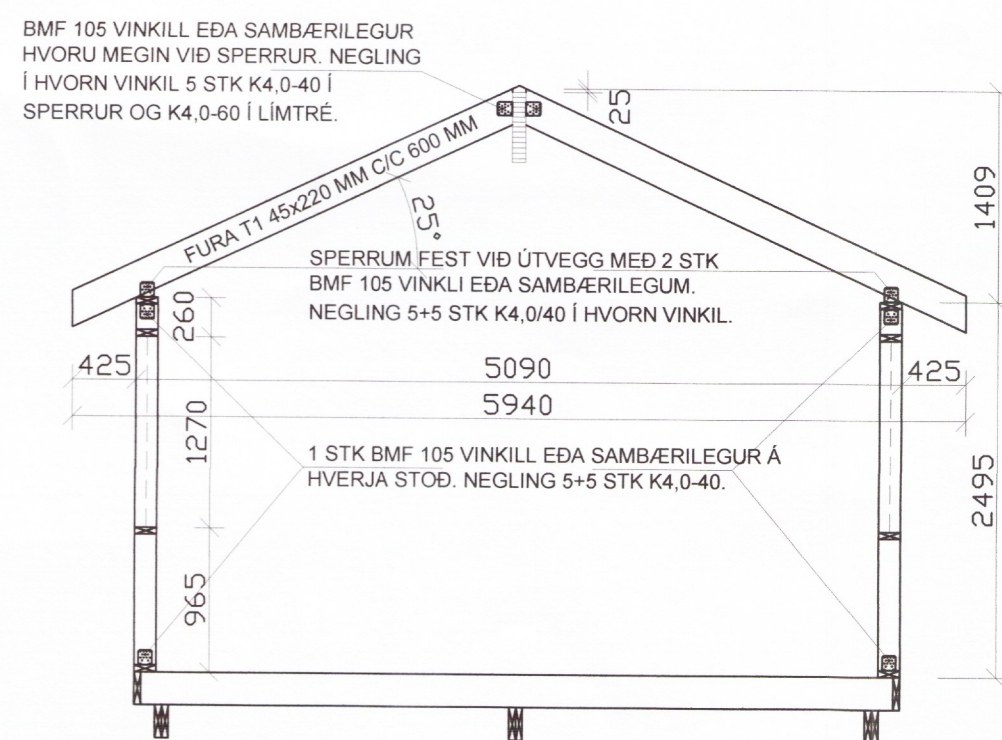

SNID 6 - 1:50

MILLILEGG 2x45x145 MM FURA SETT UNDIR LÍMTRÉSBITA BOLTUÐ VIÐ STÖÐIR Í VEGGRIND MEÐ Ø12 MM BORDABOLTUM C/C 600 MM.

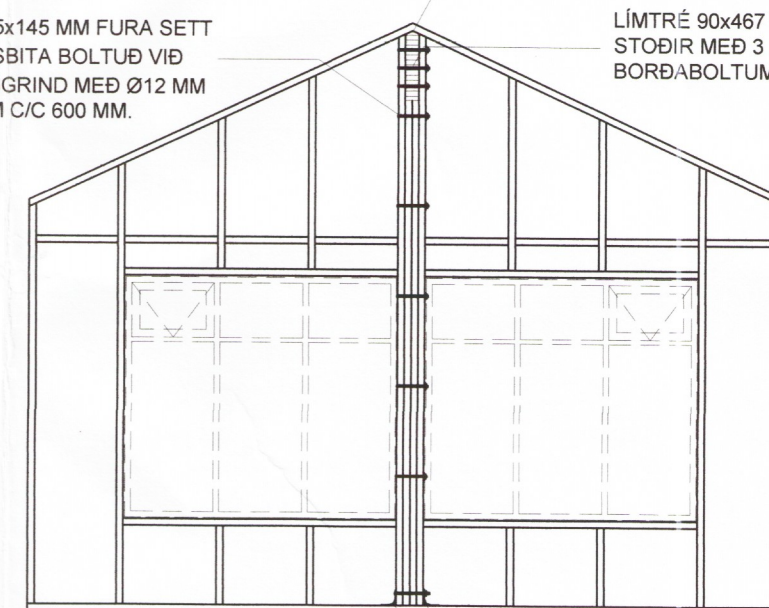

SNID 7 - 1:50

BMF 105 VINKLAR M/STYRKINGU BOLTADIR SAMAN MEÐ Ø10 MM BORDABOLTA OG FULLNEGLDIR Í STÖÐIR OG LEIÐARA MEÐ K4,0-40.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
11 JUL 2018
J. Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MM, EN HÆÐARKÓTAR Í METRUM.

ÁLAGSFORSENDUR:

SJÁ TEIKNINGU B 120.

TIMBUR STÆRÐIR OG GÆÐI:

ALLT EFNI Í SPERRUM ER FURA T1 45x220 MM OG Í TOGBÖNDUM 45x145 MM.

FESTINGAR:

SJÁ SÉRMYNDIR OG SNID. ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG SAUMUR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐAÐ.

TIMBURKLÆDNING Á SPERRUR:

ÞÉTTKLÆÐA SKAL OFAN Á SPERRUR MED BYGGINGARTIMBRI FURU 25x150 MM. NEGLING SKAL VERA 3 STK K3, 1-75 MM Í HVERJA SPERRU.

VATNSKLÆDNING ÞAKS:

ÞAKFLÓTUR ER KLÆDDUR MED BÁRUÐUM STÁLPLÖTUM, SEM SETTAR ERU ERU YFIR ÞAKPAPPA. NEGLING SKAL VERA SNÚINN ÞAKSAUMUR K4,2-65 MED ÞÉTTINGU Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU. FJARLÆGD MILLI NAGLARADA SKAL VERA MAX 700 MM. Á HLIÐARSAMSKEYTUM PLATNA SKAL VERA 350 MM MILLI NAGLA OG NAGLARÖÐ NÆST ÞAKKANTI SKAL VERA TVÖFÖLD.

Breyting 2:

Breyting 1:

Halldór Stefánsson, byggingatæknifræðingur MTFÍ
Kt. 291261-5909
Jörundarholti 121
300 Akranes Sími 860-0061 Netfang hst@akur.is

Verkheiti:

Seljaland 12 Bláskógabyggð - Lnr. 167950

Verkpáttur: Þakvirki

Grunnmynd og snið

Dags: 16-04-2018 NR: 18-143

Hannað: HS Blaðstærð: A2

Teiknað: HS 2/5/18

Undirskrift hönnuðar: J. Stefánsson

Útgáfa: 1

Mkv: 1:50

Teikning nr.

B 270

5366-18