



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 14. nóv. 2016
Rannveig Júlíusson
 Byggingarfulltrúi

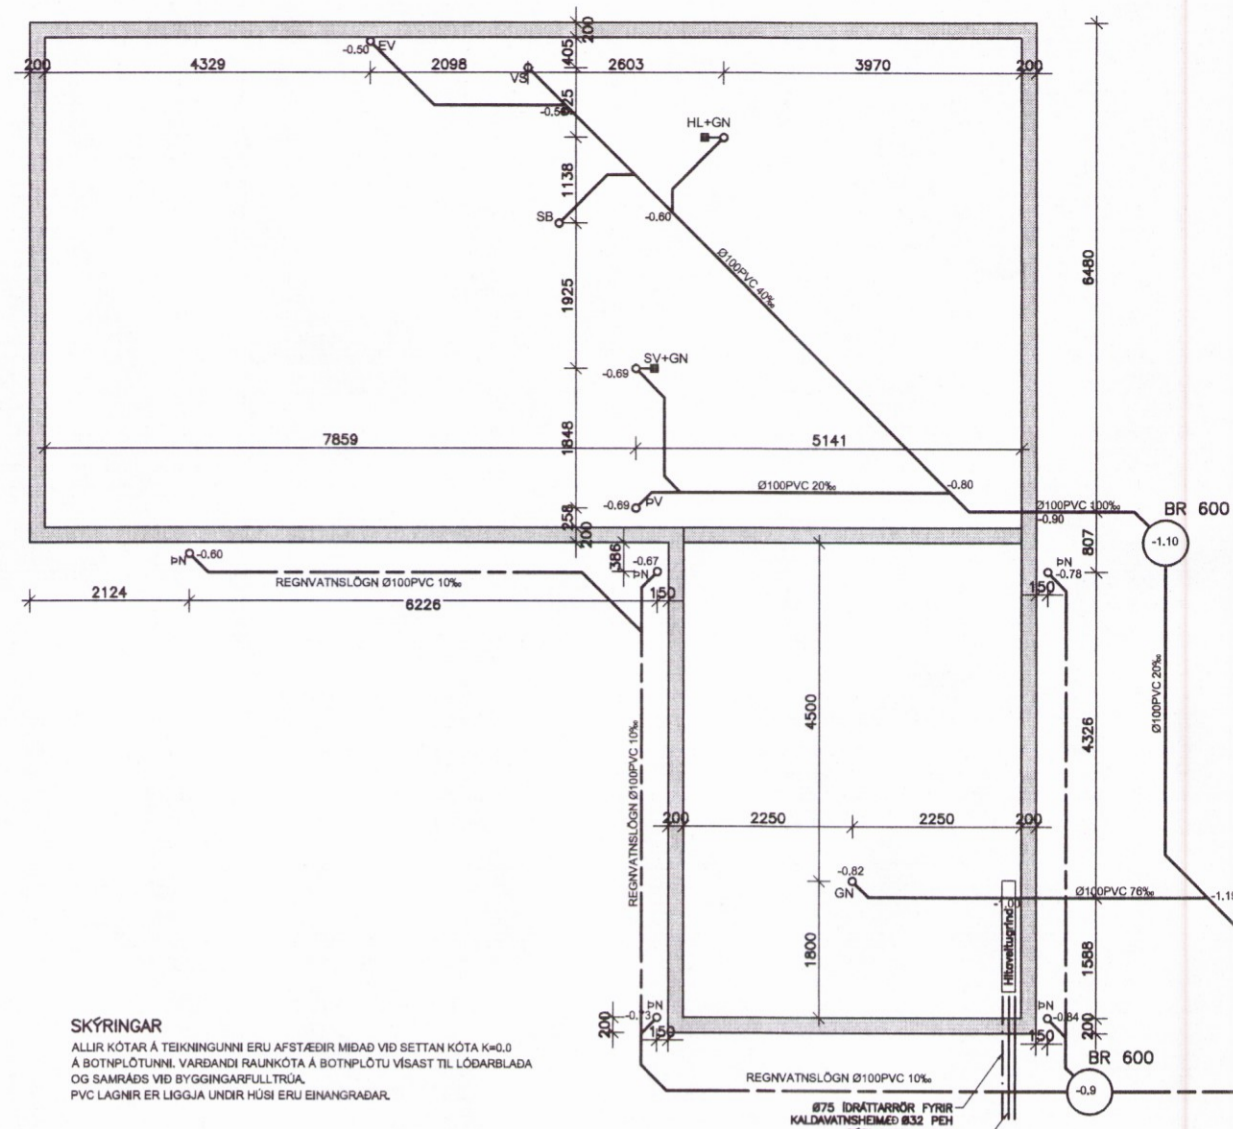

- FRÆRENSLISLAGNIR**
 SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í OG MEÐFRAM SOKKULUM AÐ BRUNNUM SKULU VERA ÚR STÍFU PLASTI (PVC) ÞAKKAÐAR MEÐ GÖMMIÞRINGJUM.
- MERKINGAR**
- BR: BRUNNUR
 - GN: GÖLFNIBURFALL MEÐ VATNSLÁS
 - JN: ÞAKNIBURFALL
 - EV: ELDHÖSVASKUR
 - SV: SKOLVASKUR
 - ÞV: ÞVOTTAVEL
 - HL: HANDLAUG
 - BK: BAKKAR
 - SB: STEYPIBÁÐ
 - VS: VATNSSALERNI
- PÖKKUÐ SKOLPLÖGN
 - - - PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
 - · · PÖKKUÐ REGN- OG JARÞVATNSLÖGN
 - · · ÖPÖKKUÐ JARÞVATNSLÖGN

SKÝRINGAR
 ALLIR KOTAR Á TEIKNINGUNNI ERU AFSTÆÐIR MIÐAÐ VÍÐ SETTAN KÓTA K=0,0 Á BOTNPLÖTUNNI. VARGANDI RAUNKÓTA Á BOTNPLÖTU VÍSAST TIL LÖÐARBLAÐA OG SAMRÁÐS VÍÐ BYGGINGARFULLTRÚA. PVC LAGNIR ER LÖGGJA UNDR HÖSI ERU ENNANGRÁÐAR.

GRUNNMYND GRUNNVATNSLAGNIR 1:50
 LYNGBREKKA NR. 5

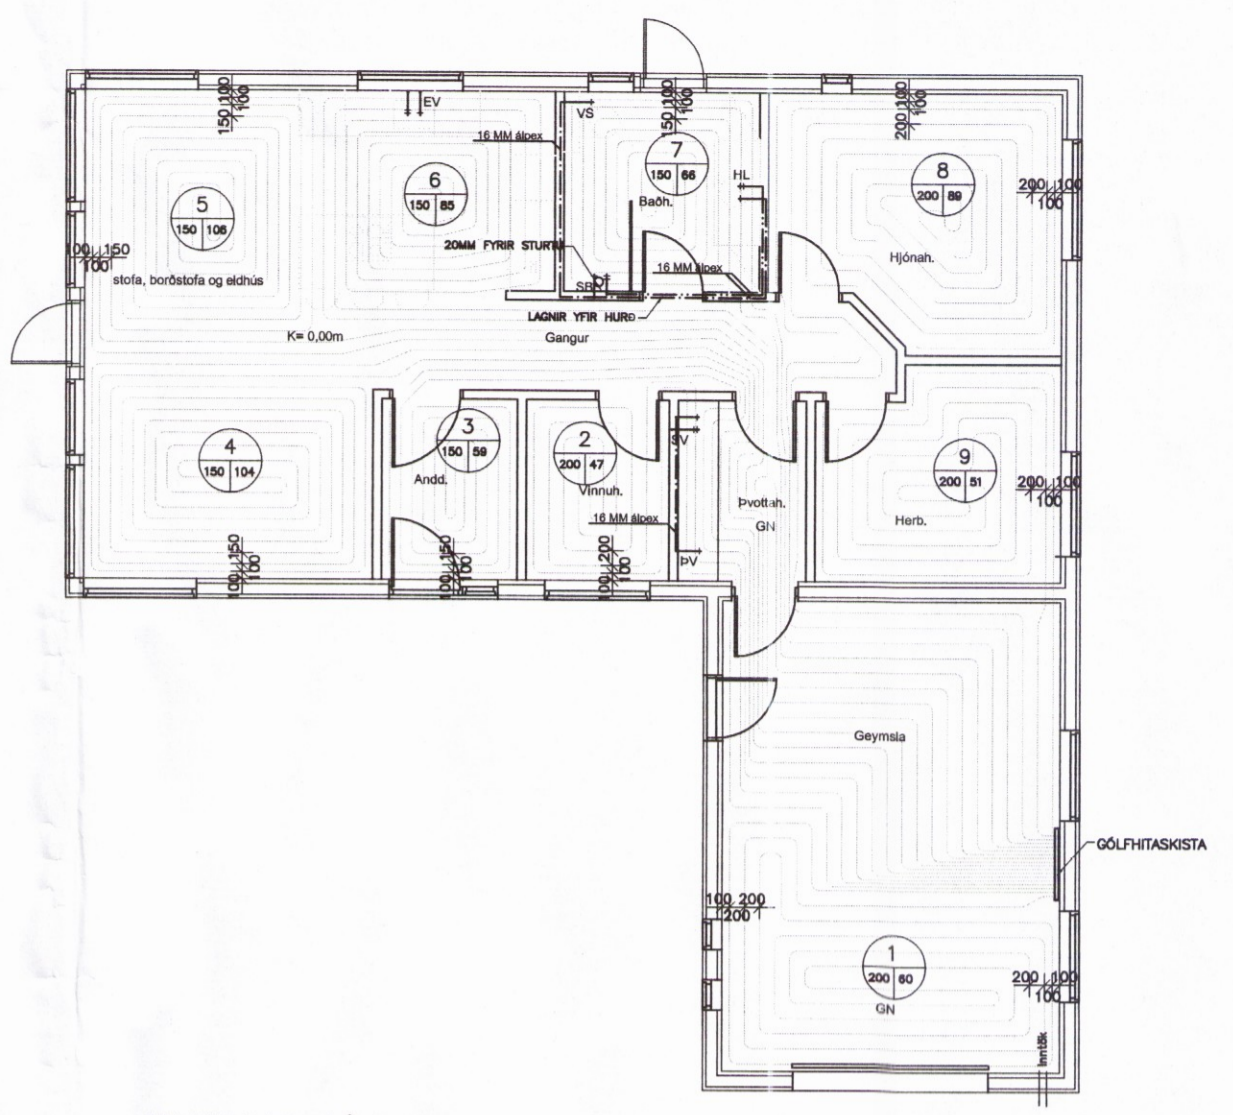

GRUNNMYND GÖLFHITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR 1:50
 LYNGBREKKA NR. 5


Slaufa nr.	Mest lengd	Staðsetning
1	60	
2	47	
3	59	
4	104	
5	106	
6	85	
7	66	
8	89	
9	51	
Alls	667	

GÖLFHITALAGNIR (SKÝRINGAR)

Í GÖLFHITALAGNIR ERU NOTUÐ HAR TIL GERÐ HITA-ÖLIN PEK-RÖR MEÐ SÖREFNISKAÐU SEM LÖGG ERU Í PLOTU MEÐ 100 MM MILLIBILI NEST ÖTVEGGJUM EN ALMENNIT 150-200MM MILLIBILI SBR. GRUNNMYND. HAR SEM LYKJULUR ERU YFIR 100M LANGAR ERU RÖR 20X2,25 MM, ANNARS 16X2MM. AÐRAG KEMUR Á AÐRAHVERJA LÖGN HAR SEM LAGNIR LÖGGJA MJÖG ÞÉTT SAMAN EINS OG Í ÞVOTTAHÚSI OG GEYMSLU.

LAGNIRNAR TENGAJST SIÐAN VÍÐ GÖLFHITAKISTU Í BILSKUR SEM KEMUR FULLEIGN FRÁ FRAMLEIÐANDA MEÐ ÖLLUM TILHEYRANDI BÓNÆÐI FYRIR KERFIÐ EINS OG UPPBLÖNDUNARDELU, LOKUM, STILLTJÁM, MÓTORLOKUM, THERMÓSTÖTUM O.S.H.. GERT ER RÁÐ FYRIR HÉGLAUSUM THERMÓSTÖTUM SEM STAÐSETT ERU Á VEGG OG STJÖRNA MÓTORLOKUM Á HVERRI SLAUFU.


GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ K-GILDI GLUGGA Í STOFU SE <= 1,6. KERFIÐ SKAL HRFSTREYNT HREPAKSKIPT SAMKY. LEIÐB. FRAMLEIÐANDA.




4 KG HRFSTINGUR SKAL VERA Á GÖLFHITALÖGNUM MEÐAN STEYPT ER.

NEYSLUVATN (SKÝRINGAR)

STYRD RÖRA ER 25 MM FYRIR STOFNLAGNIR 19-20 MM FYRIR STURTU EN 18MM FYRIR ÖNUR BLÖNDUNARTEKIL. VERTARI SKAL STAÐSETTA HANAVARILEGA ALA STUTA TIL TENINGAR VÍÐ TEKI. STÚTAR SKULU VERA FESTIR TRYGILEGA ÞANNG AÐ ÞEIR KÖM ÚT ÚR VEGG. ÞETTA SKAL MEÐ STÖTUM ÞANNG AÐ ÞEITING SE VATNSHELD. YFIR ÖLL GÖT KOMA RÖSETTUR. ÞEYR Í VEGGJUM ERU PPR EDA ALPEX OG SKAL ENNANGRA MEÐ 20 MM ÖLJERLAKKJUKUM OG VARGAR MEÐ PLASTDÖK EDA SAMVARANDI FRAGANGL. KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRA MEGNIN. KERFIÐ SKAL HRFSTREYNT HREPAKSKIPT SAMKY. LEIÐB. FRAMLEIÐANDA.

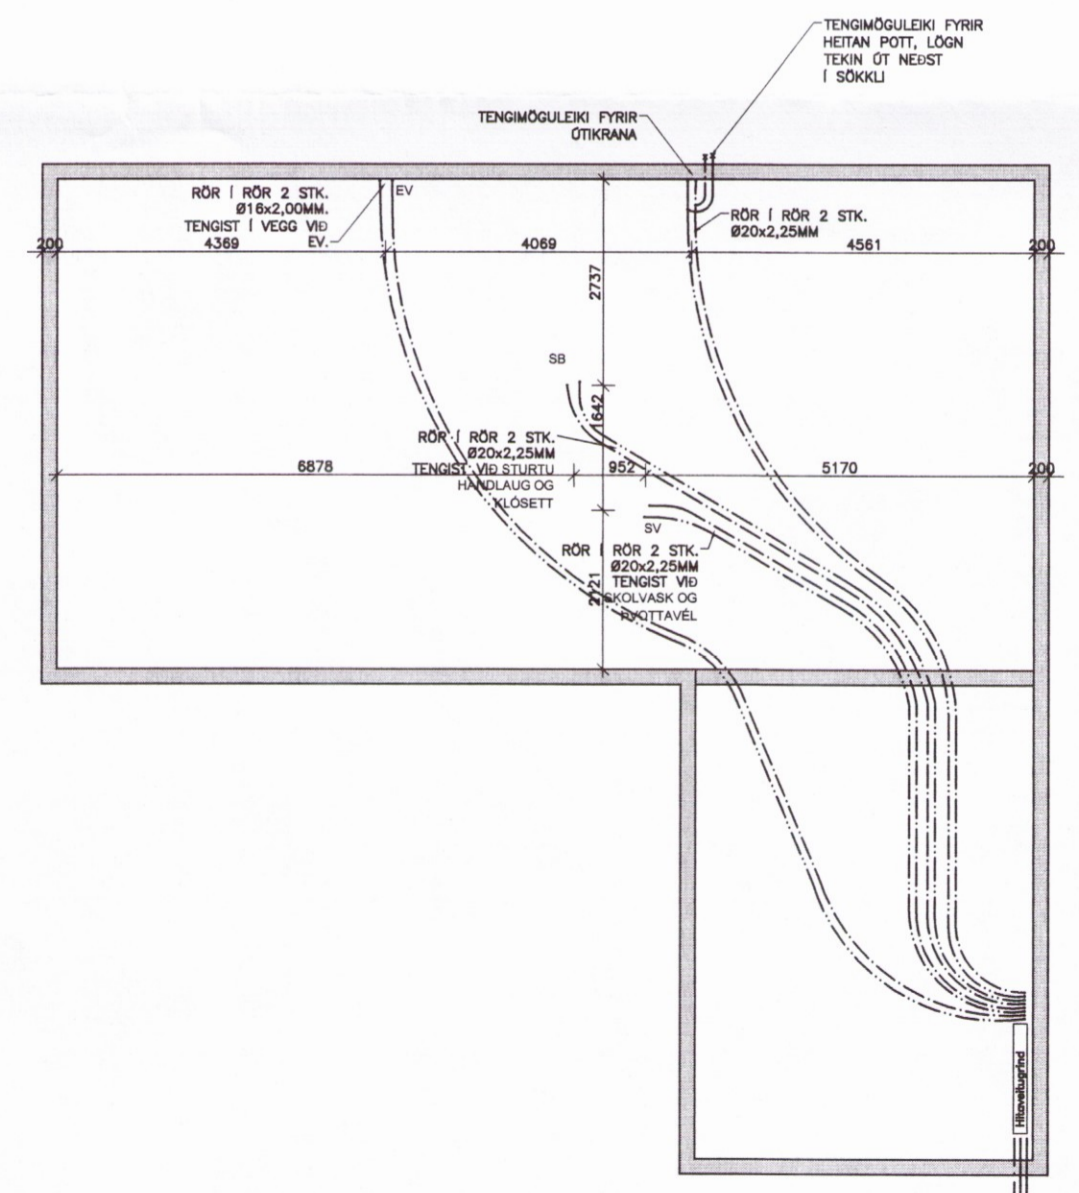

GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNIR 1:50
 LYNGBREKKA NR. 5

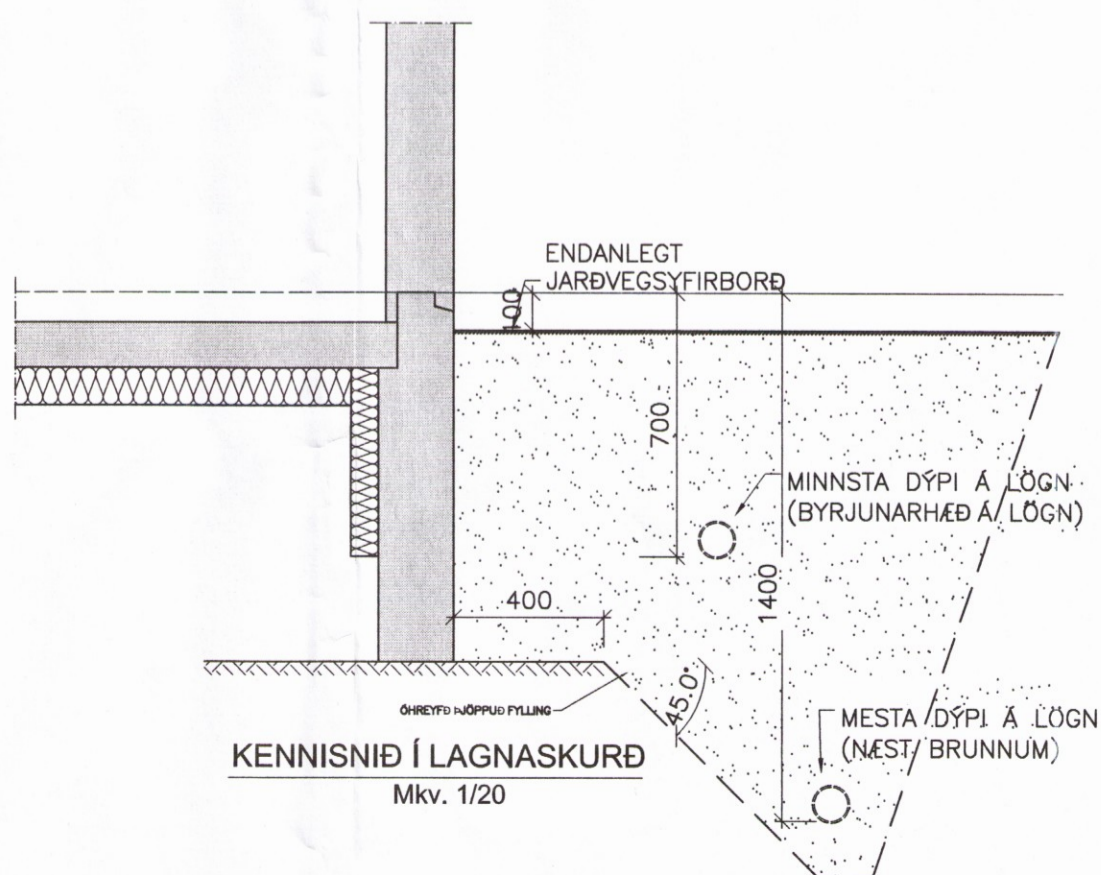

BRÉYTINGAR | DAGS: _____

UNDIRSKRIFT AÐALH: _____

VERKNÚMÉR OG TEIKN.NR.: **120816 L01**

HEITI UPPDRÁTTAR: Lagnir grunnl, gölfh, neysluv.

DAGS: 10.08.2016

TEIKNAD AF: BMS

MÁL: 1:50

VERK: Lyngbrekka 5, Syðri Brú í Grímsnesi

AV TEIKNISTOFA A.V.J. | **ADALSTEINN V JÚLIÚSSON**
 Stúðlasei 18, 109 Reykjavík. Símar 557-5228 & 896-3230
 email: ajul@simnet.is | Kl: 040344-3309

9853