


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 04 DEC 2020  
*S.L.S.*  
 Fl. Byggingarfulltrúi

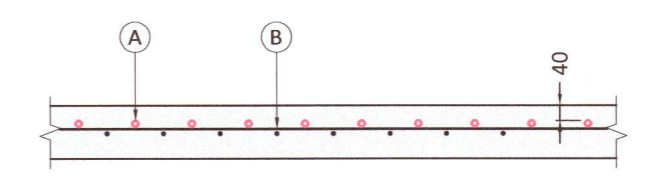

- (A) GÓLFHITA-PIPA Ø20
- (B) JÁRNAGRIND

HITALAGNIR Í PLÖTU  
 Mkv 1:20

**LAGNAEFNI:**

NOTA SKAL Ø20x2,0 PEX PLASTPIPUR MED SÚREFNISKÁPU. STOFNLAGNIR AÐ DEILIKISTUM SÉU Ø20 PEX Í ÍDRÁTTARRÖRUM Í GÓLFPLÖTU.

**SKÝRINGAR:**

LAGNIR SKULU FESTAR VEL OFAN Á JÁRNAGRIND MED MILLIBILI SKV. TEIKNINGU OG STEYPIST Í GÓLFPLÖTU. DÝPT Á PÍPUR SKAL VERA 40mm, SJÁ SKÝRINGARMYND.

ÞAR SEM / EF PÍPUR KOMA UNDIR MILLIVEGGI ER MÆLT MED AÐ LEIÐARAR VEGGJA SÉU LÍMDIR NIÐUR.

EF SALERNI ERU EKKI VEGGHEND SKAL VARAST AÐ LEGGJA PÍPUR ÞAR SEM FESTISKRÚFUR KOMA Í GÓLF.

ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.

LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MED 6 BAR ÞRÝSTINGI Í 24 TÍMA ÁN ÞESS AÐ ÞRÝSTINGUR FALLI.

HAFNA SKAL 6 BAR ÞRÝSTING Á LÖGNUM MEÐAN AÐ STEYPT ER.

VIÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLIEÐENDA.

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:

- FRAMRÁS
- - - BAKRÁS

UPPLÝSINGAR UM SLAUFUR:

NR.	LENGD:	MILLIBIL:
1	73	100-150
2	87	100-150
3	128	100-150
4	37	150
5	73	100
6	110	100
7	103	150
8	120	100
9	122	100-150
10	122	100-150
11	84	100
12	46	100
13	52	100-150
SAMT.	1.157	

Útgefni:	01.10.20	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

20203381

TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA  
 MIDTÚN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166  
 WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

ÁSHILDARVEGUR 17 Teiknínúmer:  
 804 Selfoss 560-01  
 Skeiða- og gnúhverjahrepp

Lagnir: Mælikvarði:  
 Grunnmynd gólfhitalagna 1:50  
 Skýringar

Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikningar:	A2
Hönnunarstjóri:	Valur Arnarson		051073-5099
Dagsetning:	01.10.2020	Verknúmer:	20 008
Áritun hönnuðar:	<i>Valur Arnarson 051073-5099</i>		