


**ALMENNAR SKÝRINGAR**

HÖNNUNARFORSENDUR (HÖNNUNARGILDI ÁLAGS)

SNJÖR:	ALAGSSVÆÐI 1	1,4 KN/m <sup>2</sup>
VINDUR:	zref = 9,0 m	1,85 KN/m <sup>2</sup>
NOTÁLAG:	PLÖTUR	2,5 KN/m <sup>2</sup>
EIGINPYNGD:	- ÞAK	0,6 KN/m <sup>2</sup>
	- STEYPA	25 KN/m <sup>3</sup>

HÚSBYGGING Í FLOKKI -B-  
(SAMKVÆMT 128, GREIN I BYGGINGARREGLUGERÐ nr 441/1998)  
TAKN Á TEIKNINGUM

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
**Yfirfarið**  
06 FEB. 2015  
*Mr. Guðrún Þórunn*  
Byggingarfulltrúi

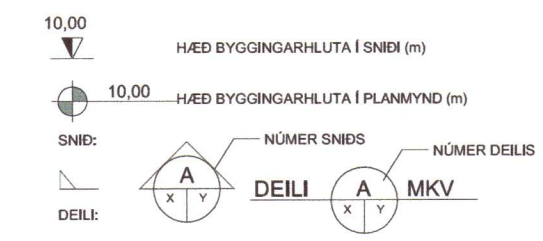

X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNIDDEILI ER TEKIÐ  
Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNIDDEILI ER SÝNT

STEINSTEYPA  
STEYPA ER C25/30 MED A.M.K. 300 Kg SEMENT í m<sup>3</sup>.  
LOFTINNHÁLD STEYPU : 6-8 %  
VÍS-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b) : < 0,55  
SIGMÁL STEYPU (S<sub>2</sub>) : 50-90 mm  
MESTA STEINASTÆRD : 32 mm  
TITRA SKAL ALLA STEYPU.  
STEYPUHULA Á JÁRNUM  
GILDIN EIGA VID UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA AÐRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÁRNA.

PLÖTUR VEGGIR BITAR SÜLUR


INNANHÜSS	15	20	20	20
UTANHÜSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AÐ JÖRD	50	50	50	50



SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFARANDI:

ÞVERMÁL STÁLS, d í mm	10	12	16
SKEYTILENGD í mm	500	600	800

JÄRNBENDING  
FRÁGANGUR JÄRNBENDINGAR - ALMENNT  
JÄRN VÍXLEGGIST SKEYTILENGD (S) ÚT FYRIR HORN.

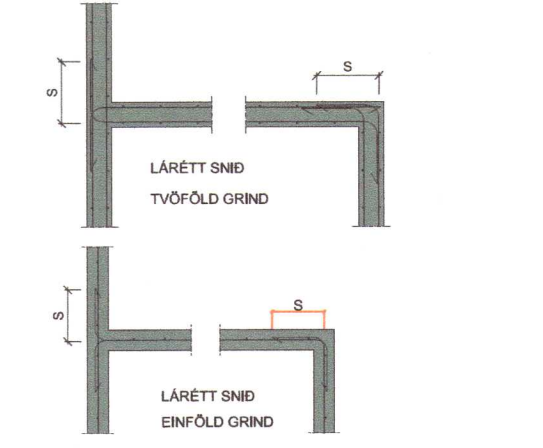

20230027


Hönnunarstjóri: *AI*

**Heiðargerði 8** Teikn nr: **160**  
801 Selfoss

**Burðarvirki** Frumstærð: **A2**  
Grunnmynd, sökkulfótur

Dags: 26.01.2014 Mkv: 1:20 Hann: AI  
Samþ: *Þórunn Þórunn* V.nr: 14 001 Teikn: AI

2002705179 **Arn-Verk ehf.**  
Hönnun og teikning

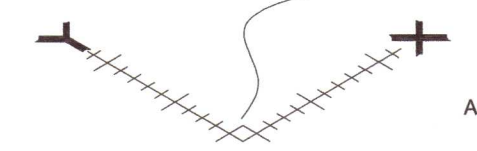

Austurmörk 19, 810 Hveragerði  
S: 6634619/4611108  
amarhgl@gmail.com