


V4 - útlit - 1:50



V3 - útlit - 1:50

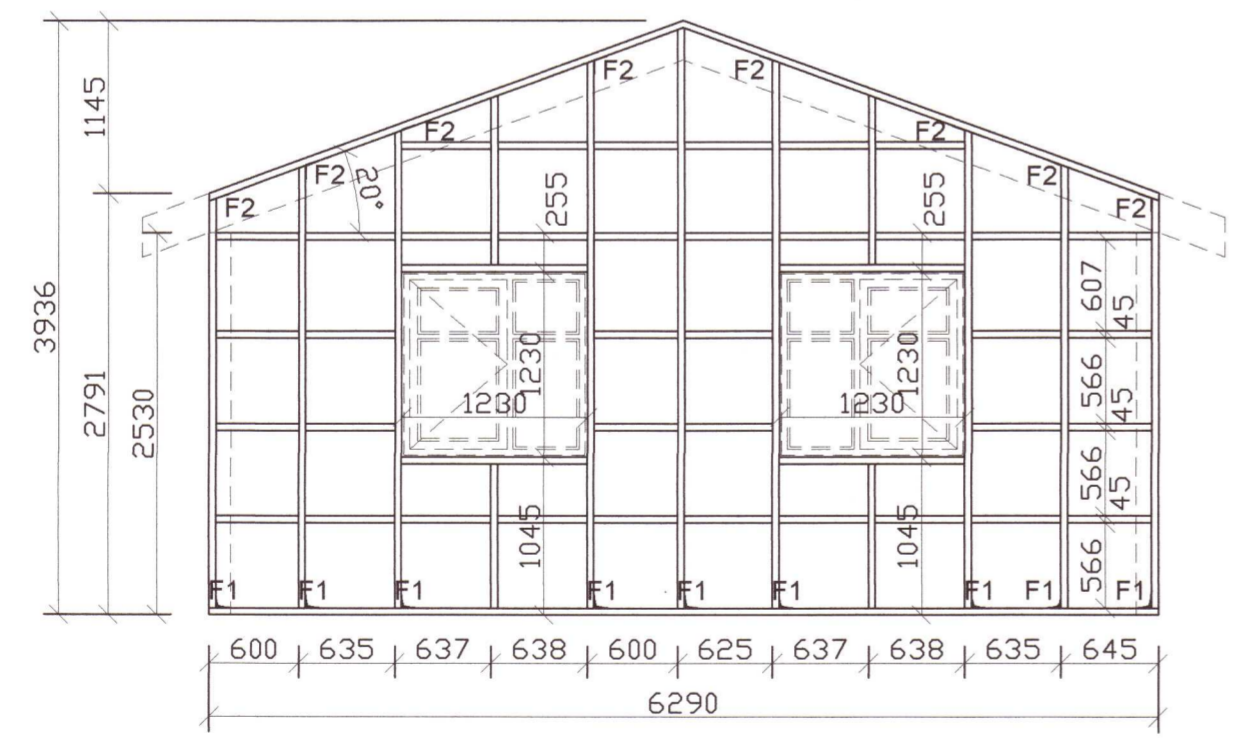

Snið 4 - 1:10

SKÝRINGAR:

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MM.

ÁLAGSFORSENDUR:
 SJÁ TEIKNINGU B 120.

TIMBUR STÆRÐIR OG GÆÐI:
 ALLT TIMBUR Í ÚTVEGGJAGRINDUM ER FURA T1 45x145 MM.

FESTINGAR:
 GRINDAREFNI SKAL FESTA SAMAN MED NÖGLUM 3 STK K3,1-90 Í HVERJA SAMSETNINGU. Á HORNUM SKAL STÖÐIR FESTAR SAMAN MED Ø5-110 MM TRÉSKRÚFUM C/C 250 MM.

F1 - 1 STK BMF VINKIL 105 M/STYRKINGU SKAL SETJA Á HVERJA STÖÐ VIÐ BOTN- OG YFIRSTYKKI ÚTVEGGS. NEGLING (5+5) 10 STK K4,0-40 Í HVERN VINKIL. Á GÖFLUM SKAL BEYGJA BMF VINKIL 105 ÁN STYRKINGU AÐ HALLANDI YFIRSTYKKI.

ALLAR FESTINGAR OG NAGLAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐADAR.

VINDSTÍFING OG VINDÞÉTTING:
 UTAN Á ÚTVEGGJAGRINDUR SKAL HEILKLÆÐA MED 9 MM KROSSVIÐ. HANN SKAL NEGLA Í ALLAR STÖÐIR OG LEIÐARA. NEGLING K2,8-50 C/C 200 MM. ÞAR SEM KROSSVIÐUR KEMUR SAMAN T.D. Á SAMSEYKTUM VEGGEININGA SKAL SETJA KÍTTI Í SAMSEYTI.

ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AÐ STEYPU SKAL SETJA TJÖRUPAPPA Á MILLI.

ÚTLIT ÚTVEGGJAGRINDA ER SÝND UTAN FRÁ Á TEIKNINGUM.

20230375

Breyting 2:
Breyting 1:
 Halldór Stefánsson, byggingatæknifræðingur MTFÍ
 Kt. 291261-5909
 Jörundarholti 121
 300 Akranes Sími 860-0061 Netfang hst@akur.is

Verkheiti:
Galtflöt 11, Hrunamannahrepp L200929

Verkþáttur: **Útveggjagrindur**
 Útlit V3, V4 og snið 4

Dags: 09-06-2021	NR: 21-165	Útgáfa: 1
Hannað: HS	Blaðstærð A2	Mkv: 1:50 / 1:10
Teiknað: HS	30/6 21	Teikning nr.
Undirskrift hönnuðar:	<i>S.L. S.</i>	B 211