



Sperrur festast með 2 stk vinklum 105x105 sem boltast saman gegnum sperru með 10 mm bolta og neglist í gafi með kamsaum 40/40 2x5 stk.

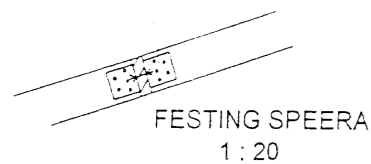


FESTING SPEERA  
1 : 20

10 mm snitteinn í öllum hornum. Gengur niður gegnum gólfbita og upp í gegnum styrkingu (45x145) í góflum. Brettaskinna og ró á báðum endum til að herða hús saman.

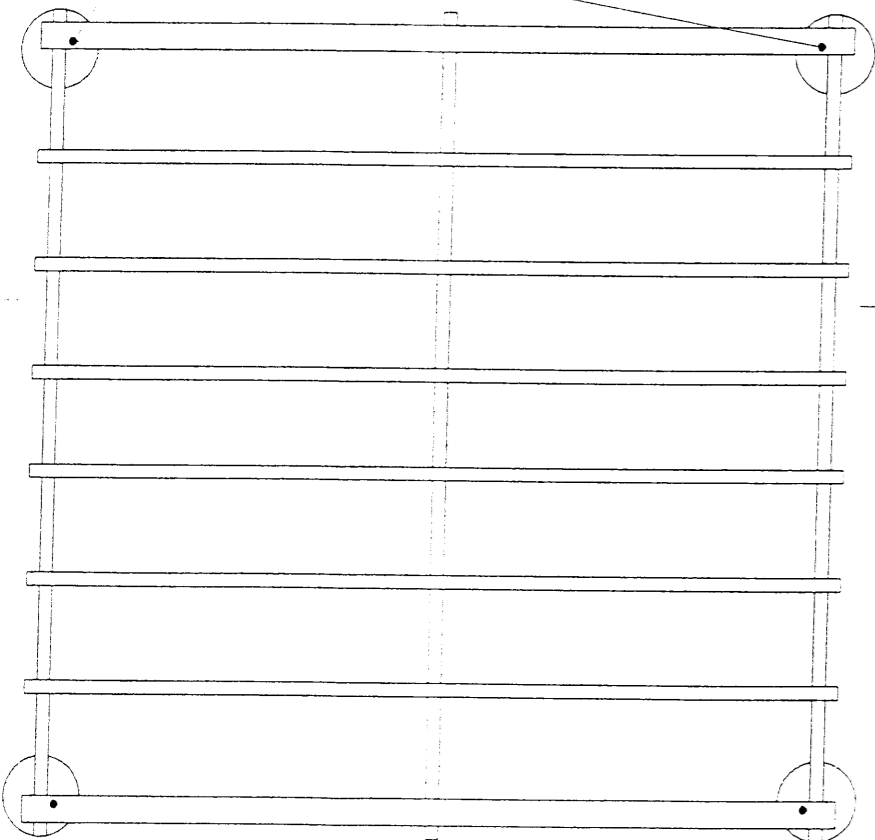

GRUNNMYND  
1 : 20


45x145 til styrkingar á góflum skruðfist með 21 stk. 6 x 70 ryðfríum skrúfum.

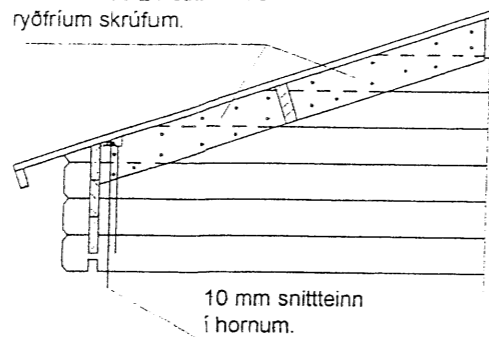

10 mm snitteinn í hornum.


STYRKING Í GAFLI  
1 : 20

Gólfbitar festist við dregara með vinklum 50 x 50 beggja vegna og neglist í hvern vinkel með kamsaum 40/40, 3 stk í gólfbita og 4 stk í dregara.

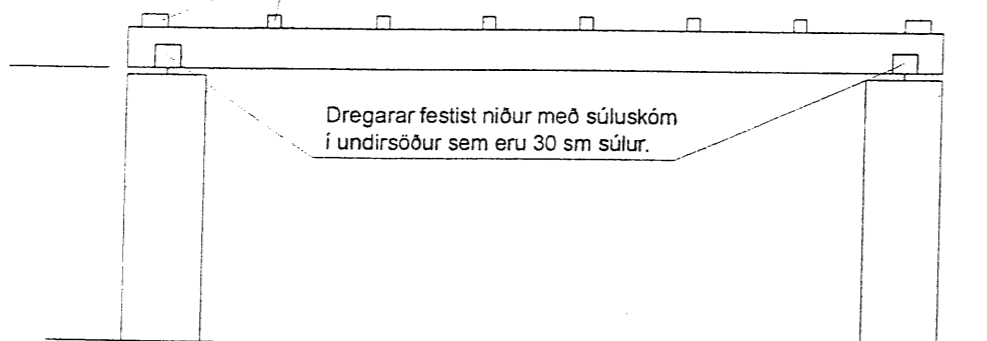

Dregarar festist niður með súluskóm í undirstöður sem eru 30 sm súlur.

SNÍÐ A - A  
1 : 20

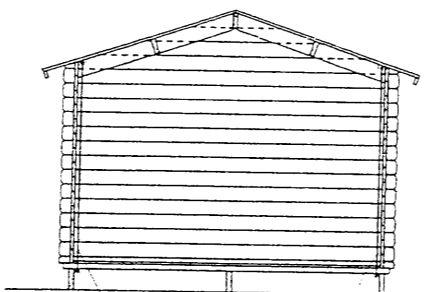

10 mm snitteinn í öllum hornum.

SNÍÐ Í HÚSI  
1 : 50

SKÝRINGAR:

Undirstöður eru steypar súlur Ø 300 mm sem steypast niður fyrir frostdýpt 900 - 1200 mm á frostfrían fastan jarðveg. Ofan á undirstöður koma degarar 50 x 200 mm sem festast við undirstöður með súluskóm. Þvert á dregara koma gólfbitar 50x100 mm undir fram- og bakhlið en milli þeirra 50 x 50 mm bitar sem festast með 2 x 50x50 vinklumvið dregara og ofan á þá koma nótuð gólfborð 19 x 85 mm. Veggir eru úr 34 x 135 mm bjálkum sem boltast saman með 10 mm snitteinum í hverju horni. Passa skal að herða þá þannig að ekki verði um hlaup að ræða milli bjálkana. Á gaffveggi kemur auka styrking 45x145 sem festir bjálkana í mæni saman. Þak er byggt upp með 45 x 145 mm þakásam sem festast við gaffveggi með 2 x 105x105 vinklum. Ofan á þakása er klætt með nótuðum borðum 19 x 85 mm. Negla skal þakklæðningu með 2 stk heitgalv 75 mm saum í hverja sperru. Þak er klætt með shingels asfaltþakskífum. Hurð er úr furu. Húsið er óeinangrað. Þar sem teikningar framleiðanda vikja frá þessum teikningum skulu þessar teikningar gilda.

Frumteikning og byggingalýsing af húsi er fengin hjá BYKO hf.

Staður, Sveit Landnr. xxxxxx Fastanr. xxxxxxxx Matshl. xx	2
Smáhús, Lillevilla "Mikkeli", grunnmynd, snið, útlit og skáningartafla	Dagsetn: Maí 2005
	Mælikvarð: 1 : 50 1 : 20
Svaniaugur Sveinsson, kt. 250147-3099, Breiðvang 59, 220 Hafnarfröð, sími 554032,svsv@internet.is	