

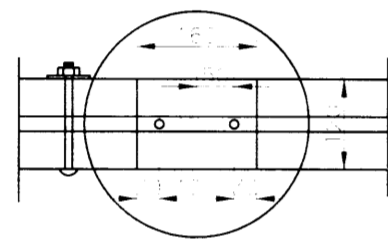


GÖLFBITAR PALLS 50X125

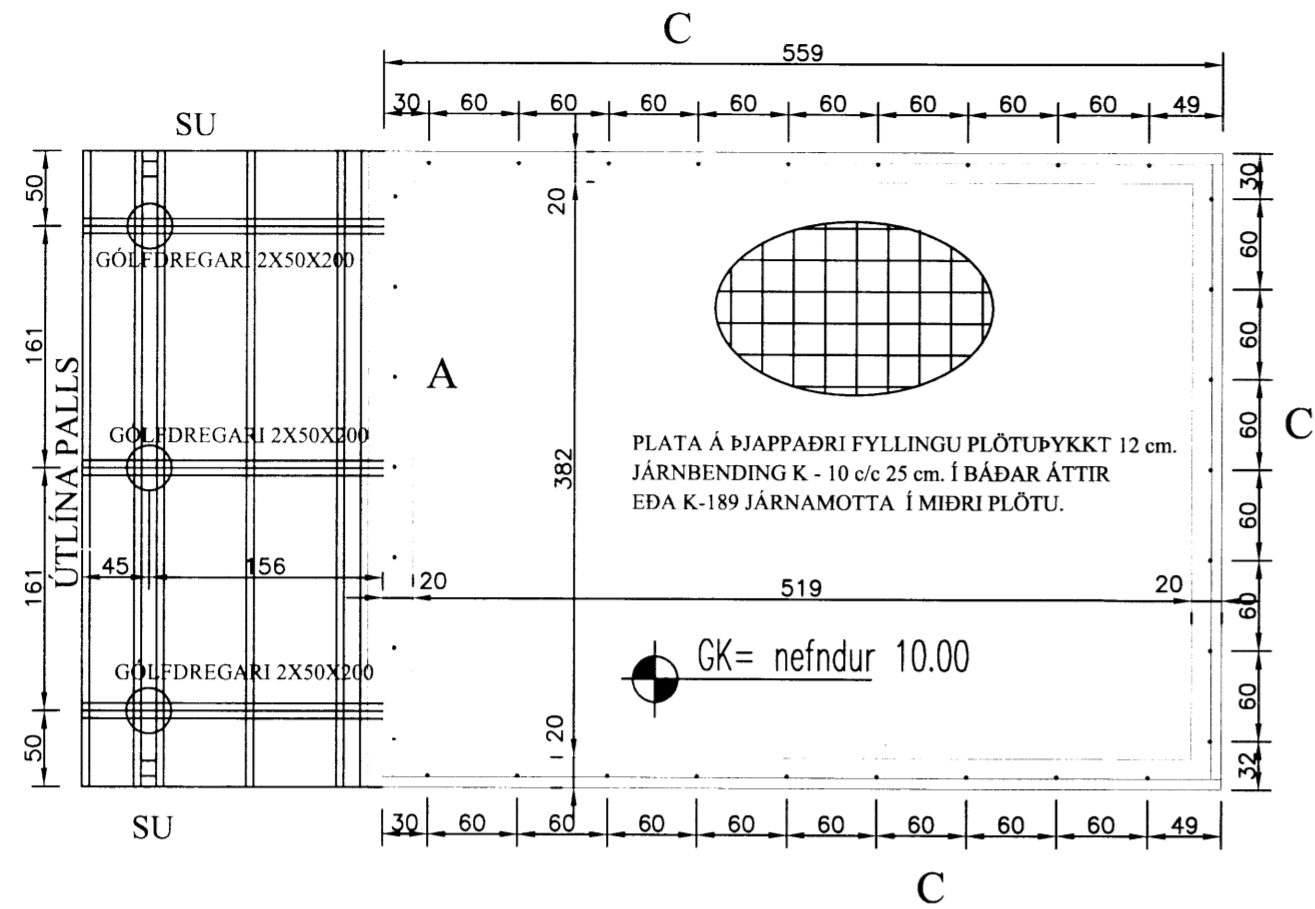

STAÐSETNING SNITTEINA SÚLA mm

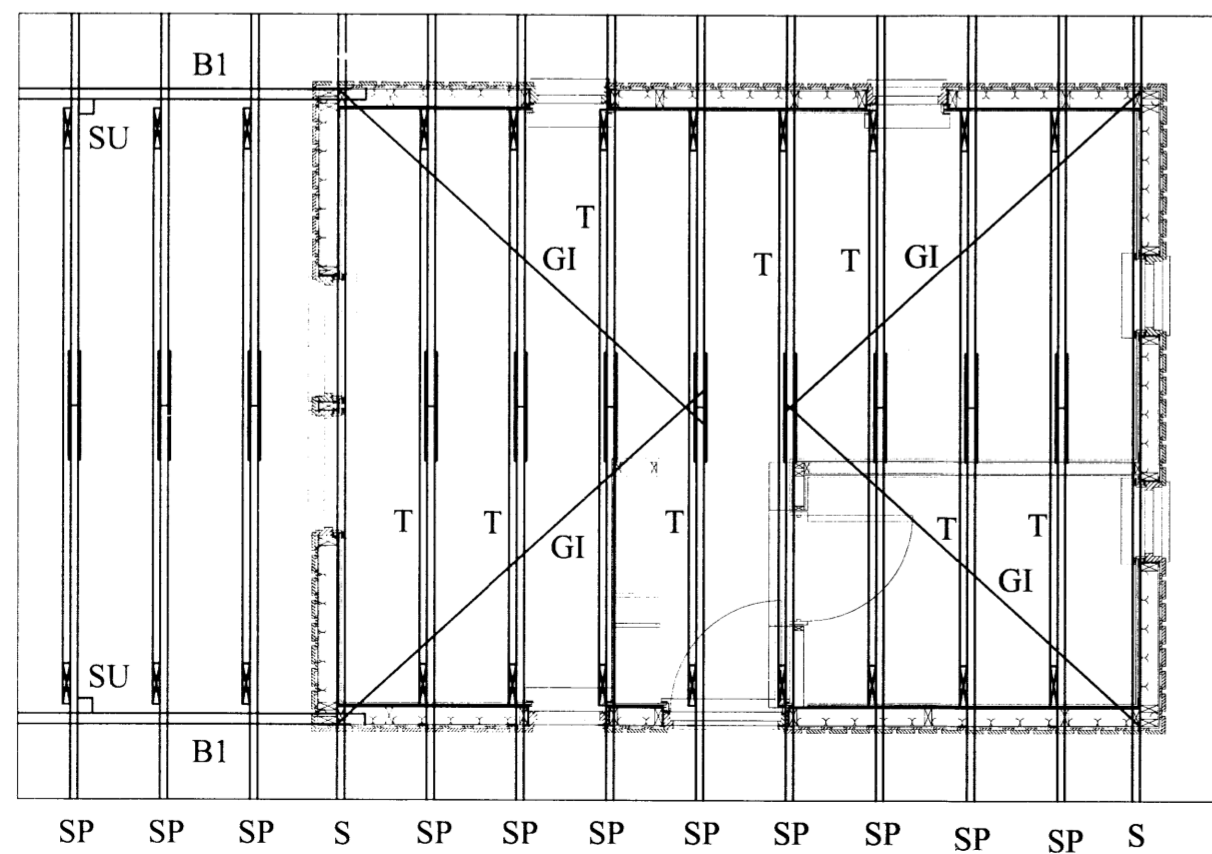

**SKÝRINGAR SÖKKLAR:**

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM<sup>2</sup>. KLÖPP EDA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULBREIDDIR, FYLLA SKAL Í GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EDA MOLDARLAUSRI MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200 SKV. Í ST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU.

EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM SÉ 75 MM. FRAUÐPLAST RÚMÞYNGD 25 KG/M<sup>3</sup>. EDA ANNAD JAFN GOTT EINANGRUNAREFNI. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL AUK JÁRNA Í EFRI OG NEDRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIÐJAN SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÓÐRÉTT OG LÁRÉTT.

SJÁ SNIÐMYNDIR Á BLÖÐUM SN-01 OG SN-02

**SKÝRINGAR:**

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 25x150 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA VIÐ GAFLA OG 4 NEDSTU BORD ÞAR NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EDA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EDA KAMBSAUM. ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VIÐ NEDRI BRÚN, NEGLT Í AÐRAHVERJA BÁRU NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RAÐIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVÍ SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARADA NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARADA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AÐ NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETUR ÞAKS.

**MERKINGAR**

- S merkir sperra 50x225 negld með 5" galv 1 stk. í hverja stoð og c/c 70 cm. í reimstykki grindar
- SP merkir sperra 50x225
- GI merkir galv. Gatagirði 32x1,5 neglt ofaná sperru 2 stk. Kams. 40/60 í hverja sperru
- T merkir togband 50x150

<b>Gestahús</b> Kilhraunsvegur 52	
Grunnmyndir Breyting pallur framanvið hús Skyggni yfir palli	
<small>Jóhannes Pétursson Kl. 010448-3959 S: 567-5187</small> <small>Sigurður Sigurðsson Kl. 010448-3959 S: 566-6613</small>	
<small>Höfundur</small> JP	<small>Dagsetning</small> 16.09.10
<small>Tekniábyrdur</small> JP	<small>MKV</small> 1:50
<small>Sambýttur</small> 	<small>Nr. teikningar</small> GR-02

68916