



GRUNNMYND 1:50

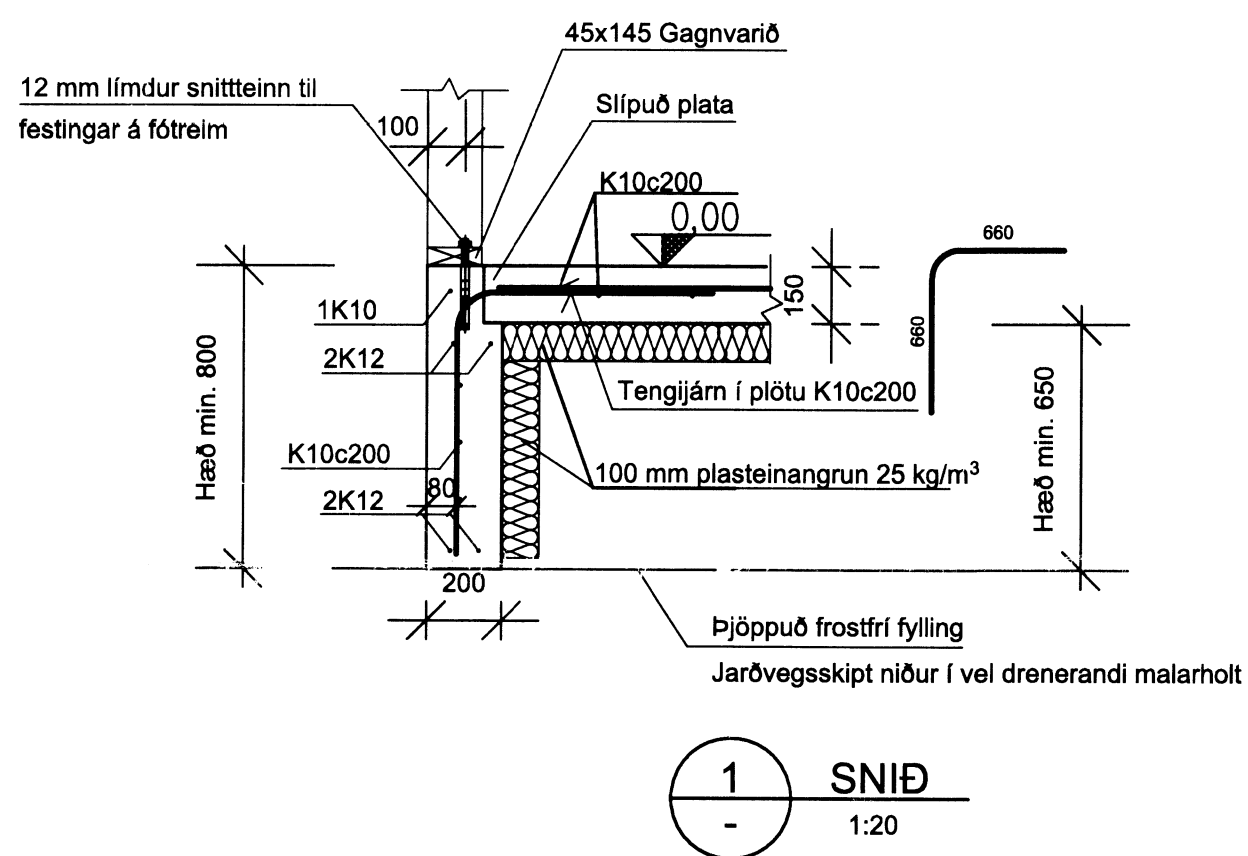

1 SNID
1:20

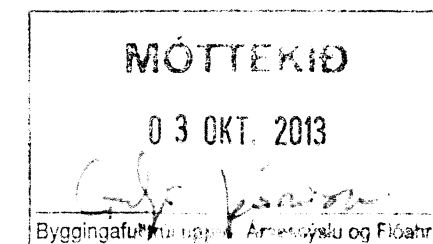

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUDAR

ÁLAG OG GRUNDUN

ÍST EN 1991-1-1:2002
ÍST EN 1997-1:2004
NOTÁLAG Á PLÖTUR:
Gólfplötur: 2,5 kN/m² (milliveggir innifaldir)
LEYFT ÁLAG Á GRUNN:
Vel þjappað malarundirtag: 100 kN/m²

STEINSTEYPA

STEYPA SKAL VERA
C30/37-19-S2-Ae
SKV. ÍST EN 206-1:2000

GERÐ STEYPU KEMUR FRAM Á FORMINU:

- Caa/bb-cc-Sd-Ax
- aa Sívalingsstyrkur steypu í MPa
- bb Teningstyrkur steypu í MPa
- cc Stærsta kornastærð
- d Sigmálsflokkur
- x Loftblendi; x=e loftblendis krafist
x=0 loftblendis ekki krafist

SIGMÁLSFLOKKAR STEYPU ERU EFTIRFARANDI:

| Flokkur | Sigmál (mm) |
|---------|-------------|
| S1 | 10 - 40 |
| S2 | 50 - 90 |
| S3 | 100 - 150 |
| S4 | >= 160 |

SÉ LOFTBLENDIS KRAFIST SKAL
ENDANLEGT LOFTINNIHALD VERA 4,5-6 %



www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMPYKKT:

FR VERKÍS Páll R. Guðmundsson / 210259-2529

Páll R. Guðmundsson

A 2013-06-18 VERKTEIKNING JS JS SB PRP

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMP

AUSTUREY II, BLÁSKÓGABYGGÐ

FRÍSTUNDAHÚS, KROSSHOLT 6

BURÐARVIRKI

BOTNPLATA OG SÖKKLAR

GRUNNMYND OG SNID

VERKFANG 06185 TEIKNING KRO6.C51.001 A

