



BYGGINGARLÝSING:
ORLOFSHÚS ÁSAMT GESTAHÚSI Í NOTKUNNARFLOKKI 4 VÍÐ EIRÍKSBRÁUT, LÖÐ 1 Í BLÁSKÓGABYGGÐ. mhl 01-02.

ALMENNT
ÖLL BYGGINGAREFNI OG BYGGINGARHLUTAR EIGA AD UPPFYLLA KRÖFUR SEM GERÐAR ERU HÉRLENDIS - STADLA, REGLUGERÐIR, LÖG OG ÁKVÆÐA LÍM CE-MERKINGAR.

LÖÐ (DEILISKIPULAG) SKILMÁLAR ERU SAMKVÆMT DEILISKIPULAGI. STADSETNING HÚSS ER SAMKVÆMT AFSTÖÐUMYND.

SÖKKLAR ERU BYGGÐUR ÍR JÁRNBENTRI STEINSTEYPU. EINANGRADIR MED 75mm EINANGRUNARPLASTI (0.031 W/m²K).

GÓLF ER JÁRNBENT STEINSTEYPT PLATA EINANGRAD MED 100mm EINANGRUNARPLASTI (0.031 W/m²K).

ÚTVEGGIR ERU ÚR TIMBRI. EINANGRAD MED 145mm STEINULL (0.037W/m²K).
AD UTAN KEMUR 9mm GRENIKROSSVÍÐUR NEGLDUR Í LÍM, 21mm LOFTUNARGRIND (LEKTUR), STANDANDI BÄRUGRUND OG TIMBURKLÆDNING. UTANHÚSS KLÆDNING SKAL AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.
AD INNAN KEMUR 34mm RAFMAGNSGRIND OG PLÖTUKLÆDNINGU. INNANHÚS KLÆDNINGAR SKULU AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.

VEGGIR SKULU VERA LÁGMARK EI30 NEMA AD ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

ÞAK ER KLÆTT BÄRUGRUND. BORDAKLÆDNINGU (25mm) OG ÞAKPAPPA. UTANHÚSS KLÆDNING SKAL AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2. ÞAKVIRKI ER MED UPPTÆKNU LOFTI. ÞAK ER EINANGRAD MED 220mm STEINULL (0.037W/m²K) MED VINDPAPPA. NEDAN VÍÐULL ER GENGIÐ FRÁ RAKAVARNARLAGI (0.20MM PÖLPLASTI) SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ OG SERRITI NMI "FRÁGANGUR RAKAVARNALAGA". ÞVI NÆST ER 34 mm RAFMAGNSGRIND OG LOFTAKLÆDNING. INNANHÚS KLÆDNINGAR SKULU AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.

TRYGGJA SKAL LOFTUN ÞAKVIRKIS. LOFTBIL FRÁ EINANGRUN UPPI BORDAKLÆDNINGU SKAL AD LÁGMARKI VERA 25mm OG SKAL LOFTUNARÖP INN OG ÚR HVERJU LOFTBILI VERA MINNST 1.000 mm². FREKARI UPPLÝSINGAR HJÁ HÖNNUÐI SERUPPRÁTTA.

ÞAK SKAL VERA LÁGMARK EI30 NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

LETTIR INNVEGGIR ERU ÚR 70mm TIMBURLEIDURUM. KLÆDDIR Á BÄÐUM HLÍÐUM MED 2*13mm GÍPSI. EINANGRAD MED 75mm STEINULL.

BURÐARVEGGIR INNANDRYRA ERU ÚR TIMBRI KLÆDDIR MED PLÖTUKLÆDNINGU.

BURÐARBITAR ERU LÍMTRÉSBITAR.

GLUGGAR SKULU VERA VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA GLERJAD MED TVÖFÖLDU K GLERI. ALLUR FRÁGANGUR GLUGGA/GLERS OG BJÖRGUNAROPA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ. GREIN 9.5.5. OG LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA. ADALUPPRÆTTIR SKULU HAFÐIR TIL HLÍÐSJÓNAR VÍÐ SMÍÐI Á GLUGGUM.

HURÐAR SKULU VERA VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA. ALLAR ÚTIHURÐAR ERU MÁLSETTAR Á ADALUPPRÁTTUM. ALLUR FRÁGANGUR HURÐA SKAL VERA SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.

BRUNAVARNIR SKULU VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ. KRÖFUM BRUNAMÁLAYFIRVALDA OG TEIKNINGUM ADALHÖNNUÐAR. SETJA SKAL UPP SLÖKKVITÆKI AF VÍÐURKENNÐRI GERÐ. REYKSKYNJARA SKAL SETJA Í ÖLL RÝMI.

LOFTRÆSING ER NÁTTÚRULÉG.

INTÖK ERU STADSETT Í LAGNAKASSA UTAN VÍÐ HÚS.

UPPHITUN ER HITAVEITA. VARMAGJAFI HÚSS ER OFNAKERFI.

VATNSLAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI LAGT Í PLÖTU. LAGNIR KOMA INNI OG UPP MED VEGGJUM.

FRÁRENSLI SKAL LEIÐA Í ROTPRÓ STADSETT Á AFSTÖÐUMYND. FRÁGANGUR SKAL HLÚTA DEILISKIPULAGI SVÆÐISINS.

HEITUR POTTUR SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ. GREIN 12.10.4. gr


RAFLAGNIR ERU Í RAFMAGNSGRIND VEGGJA OG LOFTS.

SORPHIRDA SKAL VERA SAMKVÆMT REGLUM SVEITARFÉLAGSINS

U-GILDI BYGGINGARHLUTA TI ≥ 18°C
SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ - REIKNAD U-GILDI

GÓLF	0,30 W/m ² K	0,25 W/m ² K
ÚTVEGGUR	0,30 W/m ² K	0,28 W/m ² K
ÞAK	0,20 W/m ² K	0,19 W/m ² K
GLUGGAR	2,0 W/m ² K	
HURÐIR	3,0 W/m ² K	

KÖTAR ERU AFSTÆÐIR. STADSETJA SKAL HÚS Á LÖB Í SAMRÁÐI VÍÐ BYGGINGAFULLTRÚA.

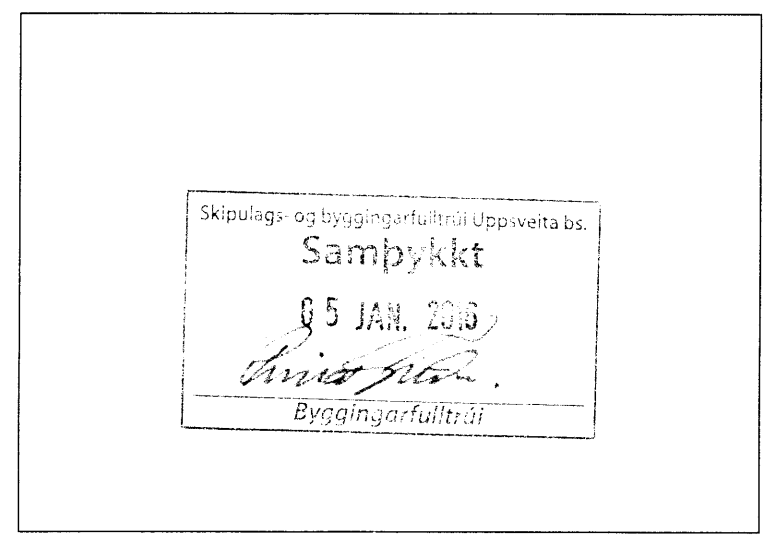

AFSTÖÐUMYND 1:500

- SKÝRINGAR TÁKNA**
- LÖÐAMÖRK
 - BYGGINGARREITUR
 - BYGGINGARÁFORM
 - VEGIR
 - BÍLASTÆÐI
 - ROTPRÓ
 - GANGSTÍGUR

Skráningartafla: EIRÍKSBRÁUT 3. BLÁSKÓGABYGGÐ		Skrásetjari: Ólafur Tage Bjarnason																
Landnúmer:	0	Kennitala:	150482-3489															
Matshlutunúmer:	01	Útgáfa:	4.12.2015															
Uppskipting og lýsing																		
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17			
Löðun	Rým	Notkun	Hefub.	Eignar	Stærðir	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17		
	hæð-röð	text	flokkun	hald	Stærðir	Míflötur	Stig	Op	Brútflokkur	Brútflokkur	Salarhæð	Salarhæð	Brútflokkur	Netfötofur	Birtiflatala	Rekitala		
					m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	mm	max	nummál	m ²	m ²	septarummál	Stig	
Matshluti				53.1	0.0	0.0	0.0	53.1	0.0			186.1	43.7	53.1		144.210		
Botn												10.6						
A	01	1. hæð		N	0101	53.1	0.0	0.0	53.1	0.0	2.84	3.77	175.5	43.7	53.1	3.30	144.210	
C	0102	Sólpallur		N	0101	28.2			28.2									
Athugasemdir																		
Sameignir summa																		
Eignarhald																		
	Eignar	Notkun	Birtiflatala	Skipulags	Sérregn	Sérregn	Samregn											
	hald	text	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²											
	0101	Orlofshús	53.1	144.210	144.210													
	Alls			53.1	144.210	144.210												

SKRÁNINGARTAFLA mhl 01

Skráningartafla: EIRÍKSBRÁUT 3. BLÁSKÓGABYGGÐ		Skrásetjari: Ólafur Tage Bjarnason																
Landnúmer:	0	Kennitala:	150482-3489															
Matshlutunúmer:	02	Útgáfa:	4.12.2015															
Uppskipting og lýsing																		
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17			
Löðun	Rým	Notkun	Hefub.	Eignar	Stærðir	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17		
	hæð-röð	text	flokkun	hald	Stærðir	Míflötur	Stig	Op	Brútflokkur	Brútflokkur	Salarhæð	Salarhæð	Brútflokkur	Netfötofur	Birtiflatala	Rekitala		
					m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	mm	max	nummál	m ²	m ²	septarummál	Stig	
Matshluti				25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0				80.0	19.2	25.4		56.640	
Botn													5.1					
A	01	1. hæð		N	0101	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	2.64	3.26	74.9	19.2	25.4	2.95	56.640
C	0102	Sólpallur		N	0101	25.2				25.2								
Athugasemdir																		
Sameignir summa																		
Eignarhald																		
	Eignar	Notkun	Birtiflatala	Skipulags	Sérregn	Sérregn	Samregn											
	hald	text	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²											
	0101	Gestahús	25.4	56.640	56.640													
	Alls			25.4	56.640	56.640												

SKRÁNINGARTAFLA mhl 02

BR.	DAGS.	BREYTING
TORFASTAÐIR-BLÁSKÓGABYGGÐ		
EIRÍKSBRÁUT_3-MHL_01-02		
AFSTÖÐUMYND		
ORLOFSHÚS		
		Teikning nr. 100
Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:
ÓTB	ÓTB	
		Mkv: 1:500
Samþykkt: Ólafur Tage Bjarnason		
Kennitala: 150482-3489		
Hönnunarstjóri (ef annar en aðalhönnuður):		
Kt.:		
Dags:	Nr:	Bladstærð:
02.12.15	032.15	A2
EFFORT		
.....TEIKNISTOFA.....		
Ólafur Tage Bjarnason Byggingafræðingur BSc GAGNHEIÐI 70, 800 SELFÖSS, kt. 150482-3489 Sími: 697 6946, Veffang: www.effort.is		

7102