



Hvesta  
HRÍSHOLT 11  
mhl 02  
STADGREINIR 8721-3-37000310  
LANDNR. 167855.

AFSTÖÐUMYND 1:500

Skráningartafli: HRÍSHOLT 11, Bláskógabyggð					Skrásetjari: Ólafur Tage Bjarnason													
Landnúmer: 167855					Kennitala: 150482-3489													
Matshlutanúmer: 02					Útgáfa: 4.01b Dags: 15.10.2015													
Uppskipting og lýsing					Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17		
Lokun	Rým hæð-roð	Nálíkun texti	Höfuð-flökkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Míllflötur m²	Stígar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8 m²	Salarhæð mín	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reikitala skiptarúmmáls	Skiptarúmmál m³	
<b>Matshluti</b>					70,3	0,0	0,0	0,0	70,3	0,0				287,6	63,9	70,3		248,571
<b>Botn</b>													14,1					
A	01	1. hæð			70,3	0,0	0,0	0,0	70,3	0,0			273,5	63,9	70,3			
	0101	Bílskúr	B	0101	70,3				70,3		3,35	4,43	273,5	63,9	70,3	3,89	248,571	
<b>Atugasemdir</b>																		
<b>Sameignir sumra</b>																		
Eignarhald																		
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Sereign m³	Sereign og sameign m³														
0101	Bílskúr	70,3	248,571	248,571														
	Alls	70,3	248,571	248,571														

SKRÁNINGARTAFLA mhl 02

**BYGGINGARLÝSING:**  
VIÐBYGGING/BÍLSKÚR VIÐ NÚVERANDI HÚS Í NOTKUNNARFLOKKI 3 VIÐ HRÍSHOLT 11 Á LAUGARVATNI, mhl 02, STADGREINIR 8721-3-37000310 OG LANDNR. 167855.

**ALMENNT**  
ÖLL BYGGINGAREFNI OG BYGGINGARHLUTAR EIGA AD UPPFYLLA KRÖFUR SEM GERÐAR ERU HÉRENDIS - STADLA, REGLUGERDIR, LÖG OG AKVÆÐA UM CE-MERKINGAR.

**LÖD (DEILISKIPULAG)** SKILMÁLAR ERU SAMKVÆMT DEILISKIPULAGI. STADSETNING BÍLSKÚRS ER Í FRAMHALDI AF IBÚÐARHÚSI.

**SÖKKLAR** ERU BYGGDIR ÚR JÄRNENTRI STEINSTEYPU, EINANGRADIR MED 75mm EINANGRUNARPLASTI (0.031 W/m²K).

**GÖLF** ER JÄRNENT STEINSTEYPT PLATA EINANGRAD MED 100mm EINANGRUNARPLASTI (0.031 W/m²K).

**ÚTVEGGIR** ERU ÚR 45X145mm TIMBRI, EINANGRAD MED 145mm STEINULL (0.037W/m²K).  
AD UTAN KEMUR 9mm GRENKROSSVIDUR NEGLDUR Í LÍM, 21mm LOFTUNARGRIND (LEKTUR), OG LIGGJANDI TIMBURKLÆDNING. UTANHÚSS KLÆDNING SKAL AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.  
AD INNAN KEMUR 34mm RAFMAGNSGRIND OG 2\*13 mm GIPS. INNANHÚSS KLÆDNINGAR SKULU AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 1.  
VEGGIR SKULU VERA LÁGMARK EI30 NEMA AD ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

**ÞAK** ER KLÆTT BÄRUÁLI, BORDAKLÆDNINGU (25mm) OG ÞAKPAPPA. UTANHÚSS KLÆDNING SKAL AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.  
ÞAKVIRKI ER MED UPPTEKNU LOFTI. ÞAK ER EINANGRAD MED 220mm STEINULL (0.037W/m²K) MED VINDPAPPA. NEDAN VID ULL ER GENGID FRÁ RAKAVARNARLAGI (0.20MM POLPLASTI) SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERD OG SERRITI NMI "FRÁGANGUR RAKAVARNALAGA". ÞVI NÆST ER 34 mm RAFMAGNSGRIND OG 2\*13 mm GIPS KLÆDNING. INNANHÚSS KLÆDNINGAR SKULU AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 1.  
TRYGGJA SKAL LOFTUN ÞAKVIRKIS. LOFTBIL FRÁ EINANGRUN UPPI BORDAKLÆDNINGU SKAL AD LÁGMARKI VERA 25mm OG SKAL LOFTUNAROP INN OG ÚR HVERJU LOFTBILI VERA MINNST 1.000 mm². FREKARI UPPLÝSINGAR Á SERUPPRÁTTUM.  
ÞAK SKAL VERA LÁGMARK EI30 NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

**BRUNAHÖLFANDI INNVEGGUR** MILLI IBÚÐAR OG BÍLSKÚRS SKAL VERA EI60. ÞAR SEM BRUNAHÖLFANDI VEGGUR (EI60) GENGUR AD ÚTVEGG EDA ÞAKI SKAL BRUNAHÖLFUN ÁVALLT NÁ ÚT AD YSTU VEGG OG/EDA ÞAKKLÆDNINGU. UPPBYGGING VEGGJAR FRÁ BÍLSKÚR MÁ SJÁ Á DEILITEIKNINGU.

**GLUGGAR** SKULU VERA VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA GLERJAD MED TVÖFÖLDU K GLERI. ALLUR FRÁGANGUR GLUGGA/GLERS OG BJÖRGUNAROPA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERD, GREIN 9.5.5. OG LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA. ADALUPPDRETTIR SKULU HAFDIR TIL HLIDSJÓNAR VID SMÍÐI Á GLUGGUM.

**HURÐAR** SKULU VERA VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA. ALLAR ÚTIHURÐAR ERU MÁLSETTAR Á ADALUPPDRETTUM. ALLUR FRÁGANGUR HURÐA SKAL VERA SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.

**BRUNAVARNIR** SKULU VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERD, KRÖFUM BRUNAMÁLAFIRVALDA OG TEIKNINGUM ADALHÖNNUÐAR. SETJA SKAL UPP SLOKKVITÆKI AF VIDURKENNDRI GERÐ ÁSAMT REYKSKYNJARA.

**INNTÖK** ERU STADSETT Í BÍLSKÚR.

**UPPHITUN** ER HITAVEITA, VARMAGJAFI HÚSS ER GÖLFHITAKERFI.

**VATNSLAGNIR** ERU ROR Í ROR KERFI LAGT Í PLOTU. LAGNIR KOMA INNÍ OG UPP MED VEGGJUM.

**FRÆRENSLI** SKAL LEIÐA Í NÚVERANDI FRÆRENSLISKERFI.

**RAFLAGNIR** ERU Í RAFMAGNSGRIND VEGGJA OG LOFTS.


**U-GILDI BYGGINGARHLUTA TI ≥ 18°C**

SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERD	REIKNAD U-GILDI	
GÖLF	0,30 W/m²K	0,25 W/m²K
ÚTVEGGUR	0,30 W/m²K	0,28 W/m²K
ÞAK	0,20 W/m²K	0,19 W/m²K
GLUGGAR	2,0 W/m²K	
HURÐIR	3,0 W/m²K	

**STÆRDIR - BRÚTTÓ**

BÍLSKÚR	70,3 m²	273,5 m³
BOTNFLÖTUR		14,1 m²
SAMTALS	70,3 m²	287,6 m³

**KÖTAR** ERU AFSTÆDIR. STADSETJA SKAL HÚS A LÖÐ Í SAMRÁÐI VID BYGGINGAFULLTRÚA.

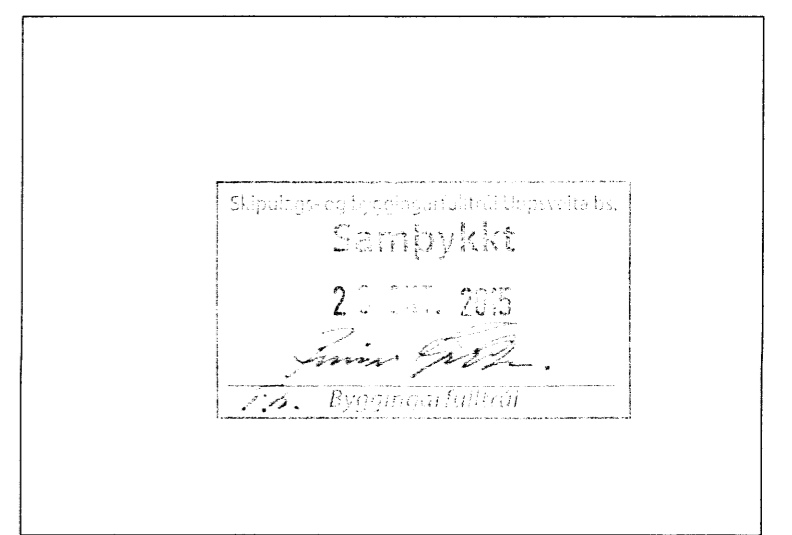

**SKÝRINGAR TÁKNA**

- LÓÐAMÖRK
- BYGGINGARREITUR
- NÚVERANDI BYGGINGAR
- BYGGINGARÁFORM
- VEGIR
- BÍLASTÆDI

BR.	DAGS.	BREYTING
HRÍSHOLT_BÍLSKÚR/VIÐBYGGING		
HRÍSHOLT_11		
AFSTÖÐUMYND		
BÍLSKÚR/VIÐBYGGING		
Teikning nr.		100
Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:
ÓTB	ÓTB	Mkv: 1:500
Samþykkt: Ólafur Tage Bjarnason		Kt.: 150482-3489
Ólafur Tage Bjarnason		Kt.: 150482-3489
Hönnunarstjóri (ef annar en aðalhönnuður)		
Dags:	Nr:	Blástarð:
16.10.15	028.15	A2
<b>EFFORT</b>		
Ólafur Tage Bjarnason		
Byggingafræðingur BSc		
GAGNHEIÐI 70, 800 SELFOSS, kt. 150482-3489		
Sími: 697 6946, Veffang: www.elfort.is		