


ATH !!
MILLI DEILIKISTU OG PUNKTA MERKTUM Á TEIKNINGU
KOMI ÍDRÁTTARRÖR FYRIR STOFNLAGNIR HVERRAR SLAUFU
FYRIR SIG, ER FESTIST OFAN Á EÐA UNDIR JÁRNAGRIND
OG STEYPIST Í GÓLFPLÖTU.
NOTA SKAL PE VATNSRÖR Ø32 mm FYRIR Ø20 PEX.

UPPLÝSINGAR UM SLAUFUR:

NR.	LENGD: [m]	MILLIBIL: [mm]
1	35	150
2	56	100
3	72	100
4	67	100-150
5	61	100
6	77	100-150
7	88	100
8	130	100-150
9	101	150
10	140	150
11	96	100
12	110	100
SAMT.	1.033	

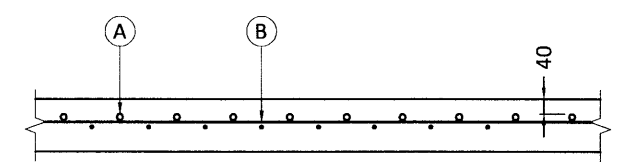

- (A) GÓLFHITA-PIPA Ø20
- (B) JÁRNAGRIND

HITALAGNIR Í PLÖTU
Mkv 1:20

LAGNAEFNI:
 NOTA SKAL Ø20x2,0 PEX PLASTPIPUR MED SÚREFNISKÁPU.
 STOFNLAGNIR AÐ DEILIKISTU SÉU Ø20 AL-PEX UTANÁLIGGIANDI.

SKÝRINGAR:
 LAGNIR SKULU FESTAR VEL OFAN Á JÁRNAGRIND MED MILLIBILI SKV. TEIKNINGU OG STEYPIST Í GÓLFPLÖTU.
 DÝPT Á PÍPUR SKAL VERA 40mm, SJÁ SKÝRINGARMYND.

ÞAR SEM / EF PÍPUR KOMA UNDIR MILLIVEGGI ER MELT MED AÐ LEIÐARAR VEGGJA SÉU LÍMDIR NIÐUR.

EF SALERNI ERU EKKI VEGGHEND SKAL VARAST AÐ LEGGA PÍPUR ÞAR SEM FESTISKRÚFUR KOMA Í GÓLF.

ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.

LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MED 6 BAR ÞRÝSTINGI Í 24 TÍMA ÁN ÞESS AÐ ÞRÝSTINGUR FALLI.

HAFA SKAL 6 BAR ÞRÝSTING Á LÖGNUM MEÐAN AÐ STEYPT ER.

VIÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:

- FRAMRÁS
- - - - - BAKRÁS

Ú1	21.11.11	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
 MIDTUN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166
 WWW.CEDRUS @ SIMNET.IS S: 863-3004

MÓADALUR 4, Heiðarbyggð
 845 Flúðum
 Frístundahús, mhl. 01

Teiknínúmer:
560-01

Lagnir: Mælikvarði: 1:50
 Grunnmynd gólfhitalagna
 Skýringar

Hannað: Gísli Rafn Gylfason	Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 21.11.2011	Verknúmer: 11 026
Frúmtærð: A2	
Ábyrgðarm. og réttihafi: Björgvin Viglundsson	BV 040546-2009