


Afstöðumynd 1:500

Samþykkt
27 MARS 2007
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu



- TÁKN**
- GN = Gólfúrfall
 - PN = Þaknúrfall
 - LR = Loftlæsing
 - VLR = Vöskulín loftlæsing
 - PK = Þökkuasar
 - NL = Neyðarjós
 - BO = Byggingarþöpp
 - R = Reykskyngi
 - HSL = Hæðisáskilvæði
 - UT = Merktur útgangur
 - = Fellestigi við ljógunarþöpp
 - ⊙ = Brunnsanga
 - = Stigheisla
 - = Stigheisla út
 - = Stigheisla inn
 - ⊞ = Inntak
 - ⊞ = Blástæði fyrir loftaða
 - E160 = Veggir og hæðeski
 - A-E160
 - A-E120
 - REI80
 - REI120
 - A-REI120
 - E-CS30 = Hurdir
 - EI-CS30
 - EI-CS60
 - E30 = Gluggar

BREYTING

Breyting	Dagsetning	Teiknað	Yfirtekið
1	DD.MM.YY	XXX	XXX

Byggingarlýsing:



Einbýlishúsið er timbre, reist á staðsteyptum sökklum. Sökkjar og bolnplata eru staðsteypt með jámbentri steynslöpu sem er einangruð með 75 mm plastiangrun. Burðargrind hússins er 50X150 mm slífúð af með 9 mm krossvið. Útan á krossviðinn eru settar láréttar timburlektur sem mynda loftbil undir timbur og flísaklæðningu. Burðargrindin er einangruð með 150 mm steinúll, rakavarín að innan með 0,2 mm þolplasti er sett lagnagrind og innri klæðning er með viðarklæðningu. Þakið er gert með sperrum og borðklæðningu, þakpappa og þakjárni. Þakvirkið er rakavarið með 0,2 mm þolplasti. Á þolplastið er sett lagnagrind og innri klæðning er með viðarklæðningu. Þakið er gert með sperrum og borðklæðningu, þakpappa og þakjárni. Þakvirkið er rakavarið með 0,2 mm þolplasti. Neðan á þolplastið er fest lagnagrind og loftklæðningu. Þakið er einangrað með 200 mm þakull. Gler í gluggum er tvöfalt K-gler. Í husinu skal koma fyrir reykskyngjara. Klæðningar eru úr efni í flokkar 1. Milli bískúrs og íbúðar, en innan íbúðar eru klæðningar flokki 2. veggir klæddir með 12 mm spórnaplötum. Upphitun hefðbundin ofnslögn.

KÖLNUNARTÖLUR

U-gildi útveggja	0,40 W/m²K
U-gildi þaks	0,20 W/m²K
U-gildi útveggja vegið meðaltal	0,85 W/m²K
U-gildi gólf	0,30 W/m²K
U-gildi glugga	2,00 W/m²K
U-gildi útveggja	3,00 W/m²K

STÆRDARMÁL

Flatarmál húss	251,8 m²
Rúmmál húss	1089,5 m³
Lóðarstærð	3608 m²
Nýtingarhlutfall	0,06
Blástæðafjöldi	8 st.

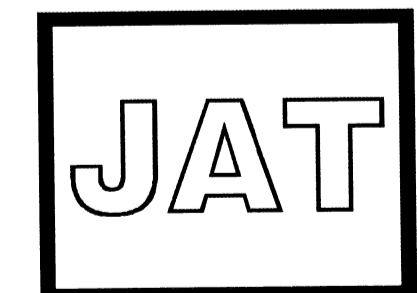

Jeannot A. TSIRENGE
Arkitekt
S 6952796 Jeannot@jwe.is
Kl. 211088-2489

HÖNNUN

ÁSBORGIR 3

Selfossi

Afstöðumynd *Jeannot*

Verknúmer: 06003EH	Verkefnaþjóni: JAT
Hönnun: JAT	Teiknað: JAT
Yfirfarið: JAT	Samþykkt: Jeannot A. TSIRENGE Kl. 211088-2489
Mælikvarði: 1:100	Dagsetning: 10.01.2007
Skrá: 06003EH-L101.dwg	Blað: L101