




Ásýnd Norðvestlægrar hliðar

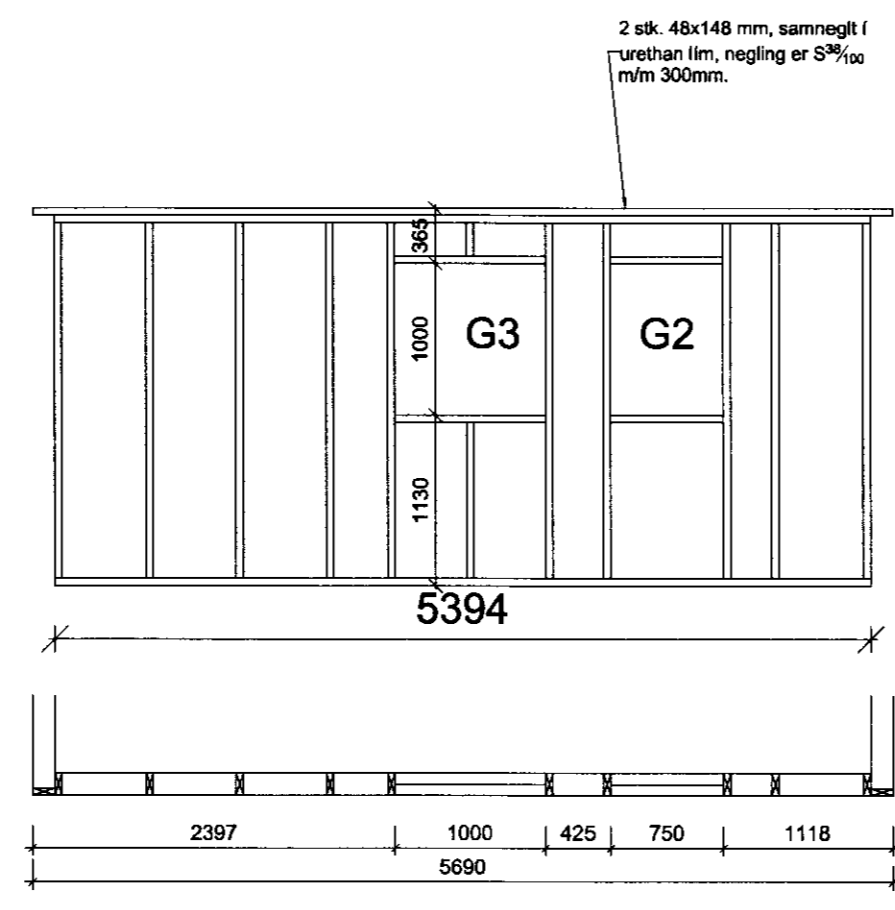

Ásýnd Norðaustlægrar hliðar

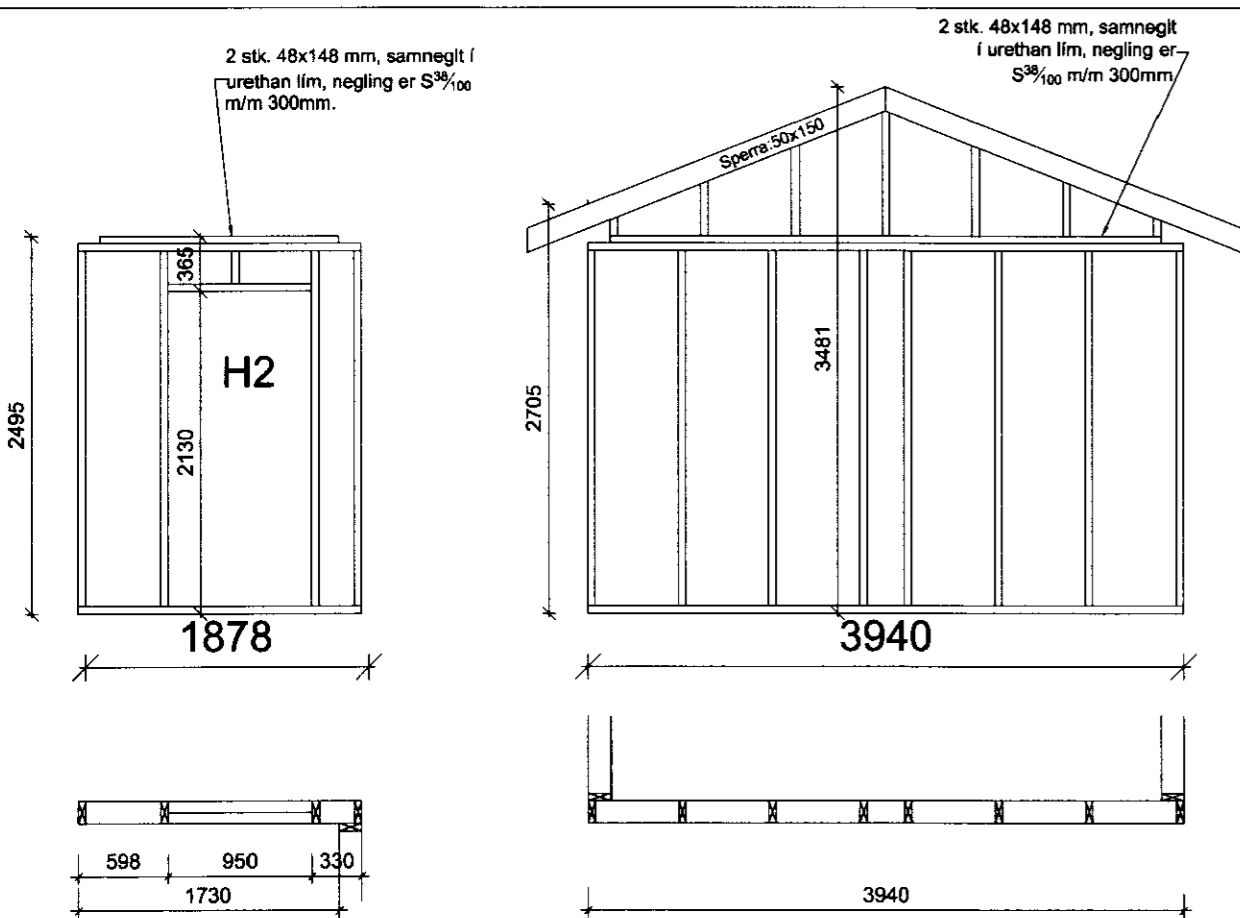

Ásýnd Suðaustlægrar hliðar

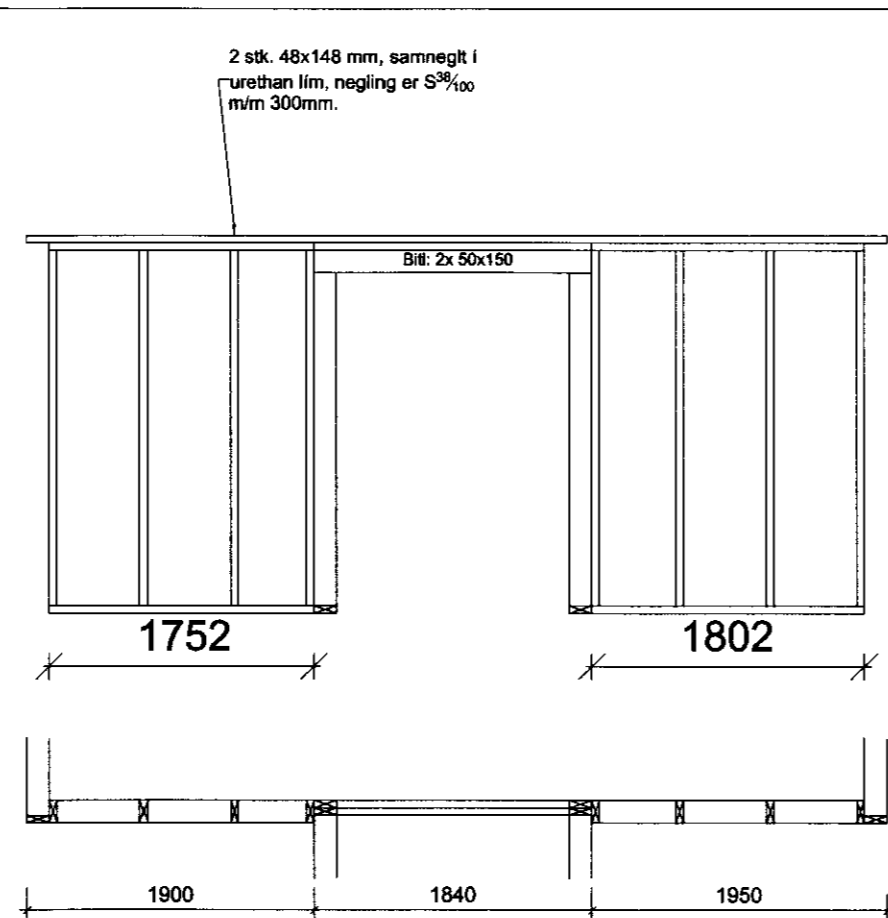


Ásýnd Suðvestlægrar hliðar

SKÝRINGAR VIÐ UPPBYGGINGU Á ÚTVEGGJAGRINDUM

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 45x148 mm timburstöðum með mesta millibili stöða m/m 600, allt burðaræfni er styrkleikaflokkað í K18 a.m.k.

Allar samsetningar eru negldar með minnst 3 stk. S<sup>3</sup>/<sub>80</sub>.

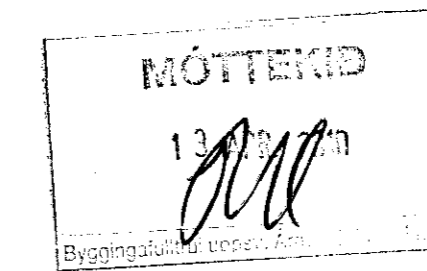



SKÝRINGAR VIÐ UPPBYGGINGU ÚTVEGGJA OG ÞAKS:

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 45x148 mm timburstöðum með mesta millibili stöða m/m 600. Utan á útveggi komi 9 mm rakapólin krossviður sem neglist með S31/50 m/m 150, krossviðurinn ná niður fyrir gólfbita og hjálpi með því móti að tengja saman gólf og vegg, síðan komi 9 mm loftbil undir timburvatnsklæðningu.

Allt timbur í burðarveggjum og sperrum skal vera styrkleikaflokkað í K18 a.m.k.

Ofan á sperrur kemur heilklaðning, 25x250 mm, þar ofaná kemur þakpappi og þakjárn. 6" einangrun kemur á milli sperra.

Þakjárn er neglt með þaksaum í aðra hverja hábáru með 600 mm millibili en við þakbrún skal neglt í hverja hábáru

Breytingar:	
 <small>Teikni- og verkfræðisjónusta SELFOSI</small>	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfos. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@internet.is
Áb.m. og réttihafi ©:	Samuel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659
Viðfangsefni:	HVÍTÁRBRAUT 31, Vaðnesi, Grímsnes- og Grafningshreppi
Verkjúar:	ÚTVEGGJAGRINDUR
Mælikvæði:	1:50 og 1:20
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, í mars 2010
Samþykkt:	
Verknúmer:	09 - 627
Teikn.nr.:	2 - 03