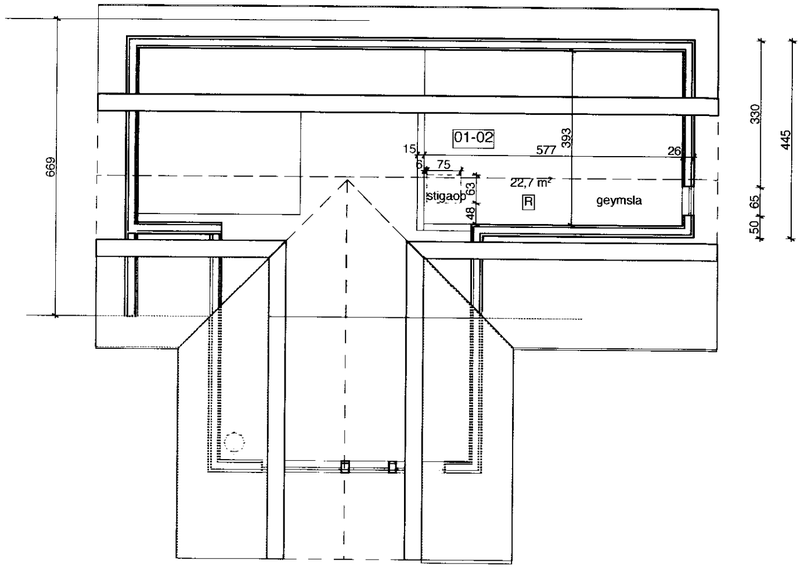

Grunnmynd geymslu ris 1:100

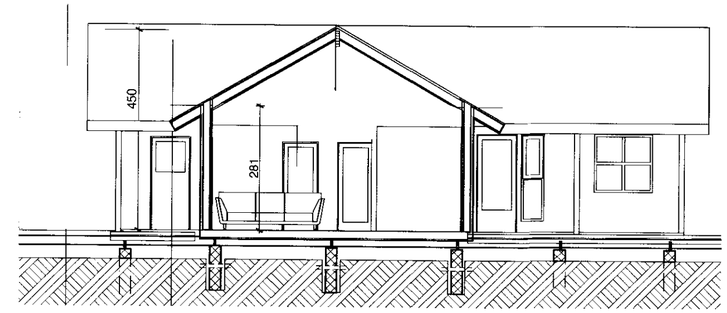

Snið A-A

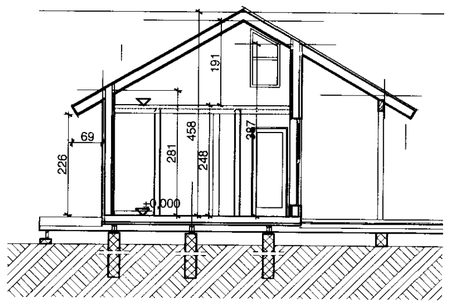

Snið B-B

SAMÞYKKT
25 APR. 2012
Byggingafulltrúi uppsv. Ármessýslu og Flóahr.

Byggingalýsing:
Undirstöður húss eru steinsteyptar súlur
Gólfdregarar eru 2" x 8" og gólfbitar eru 2" x 6"
Útveggir eru byggðir úr 2" x 5" og sperrur eru úr 2" x 9".
Einangrun útveggja er 4" steinull og í þaki er 8" steinull.
Útveggir eru klæddir að utan með krossvið, og lóðréttri bandsagaðri vatnsklæðningu ein á tveimur.
Handslökkvitæki er staðsett í eldhúsi
Reykskynjarar á völdum stöðum.
Rotþró 3200 lítra frá viðukendum framleiðenda, staðsett ca 15 m frá bústað, samkv. Heibrigðisreglugerð.
Burðarvirki og lagnir:
Tæknivangur
Magnús Gylfason tæknifr.

Hámarks gildi Kólnunartalna:

Útveggir, 5" steinull	0,3 W/m2 gr. C
Gluggar, vegið meðaltal	2,0 - " -
Hurðir	3,0 - " -
Þak 200 mm steinullar einangrun	0,2 -" -
Gólf a.m.k. 100 plasteinangrun	0,3 -"-

Undirritaður er aðalhönnuður og jafnframt hönnunarstjóri skv. gr. nr. :24 í lögum nr. 160 frá 2010

BO 60X120	Björgunarop 60 x 120 að stærð
G.N.F.	Gólfniðurfall
R	Reykskynjari
01-01	Númer rýma í skráningartöflu

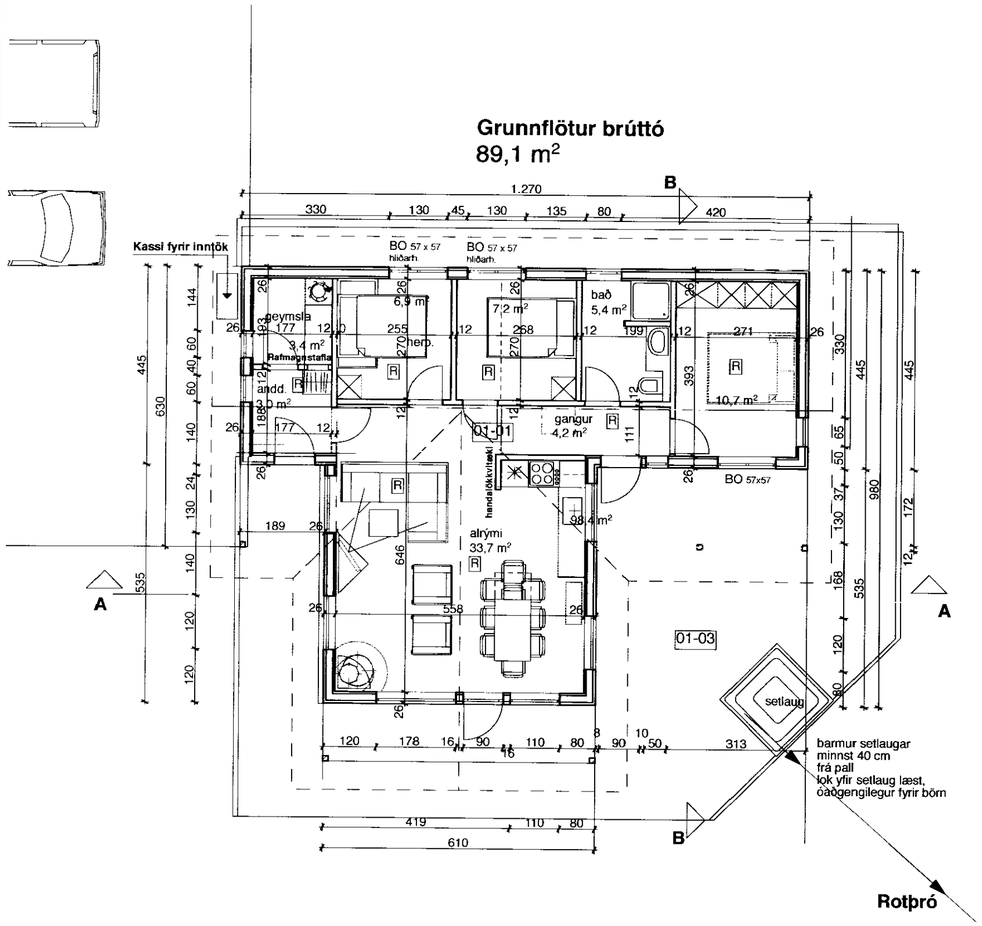

Grunnmynd 1. hæð 1:100

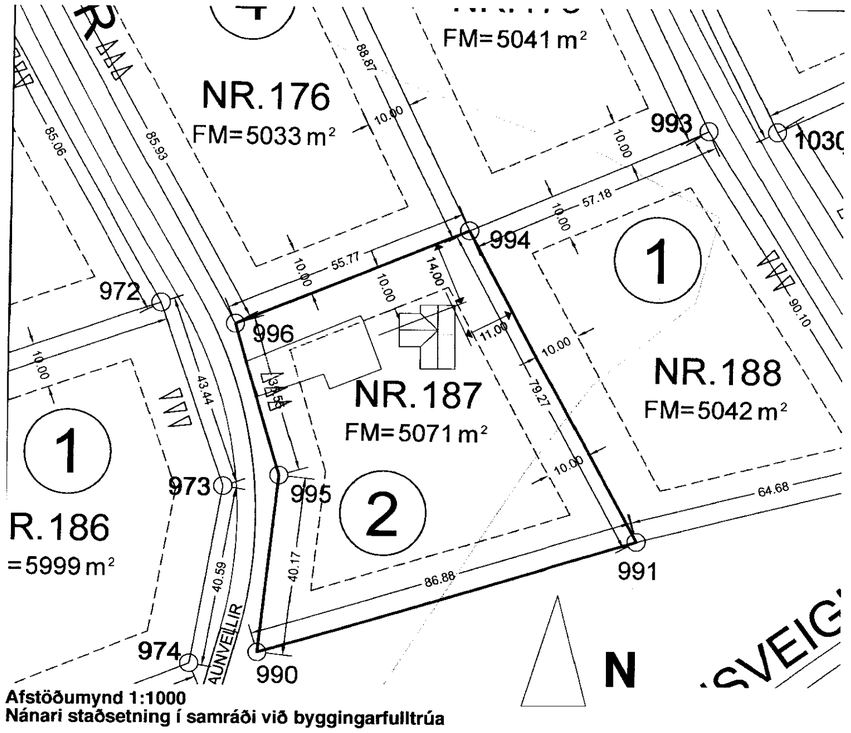

Afstöðumynd 1:1000
Nánari staðsetning í samráði við byggingarfulltrúa

Húsið er hannað samkv. reglugerð nr. 441/1998

TEIKNISTOFAN KVARÐI

Verkefni
HRAUNVELLIR 2 RAGNAR KERHRAUN E- SVÆÐI GRÍMSNES OG GRAFNINGSHR.

Heiti **GRUNNMYND ÚTLIT, SKURÐMYND, 3D MYND, LÝSING**

kvarði	1:100 1:1000		
dags.	NÓV. 2011.	dags br.	2. MARS 2012
hönnun	G. G.	teikn. nr	A-1
teikn	G. G.		

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 020649-2409
kvardi@kvardi.is