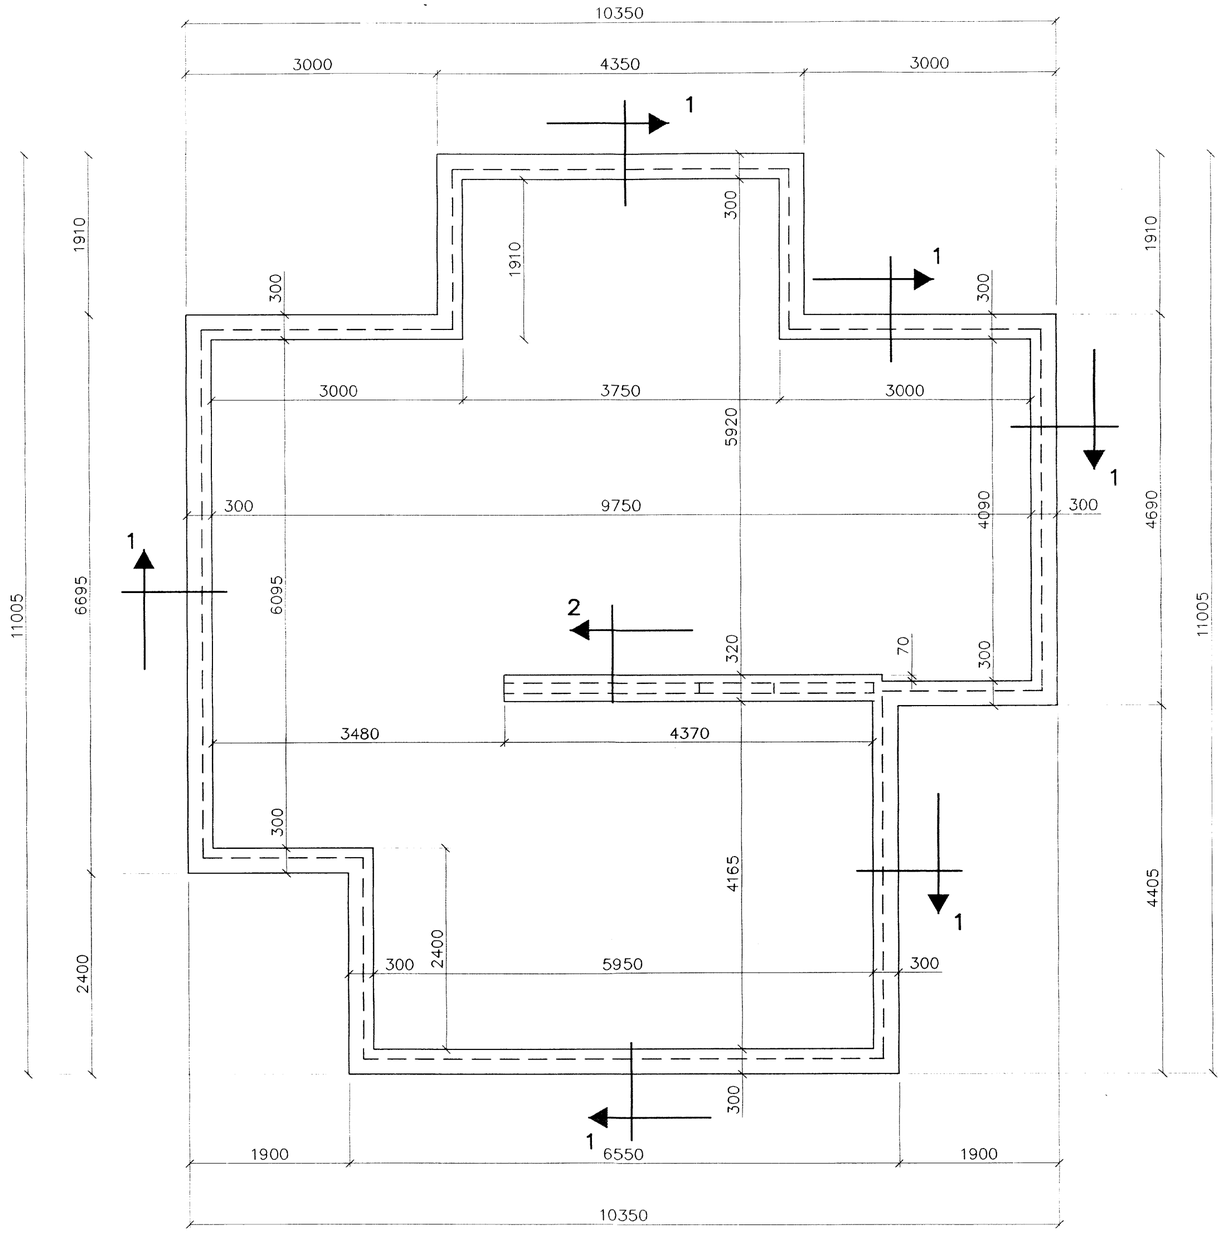

GRUNNMYND 1:50

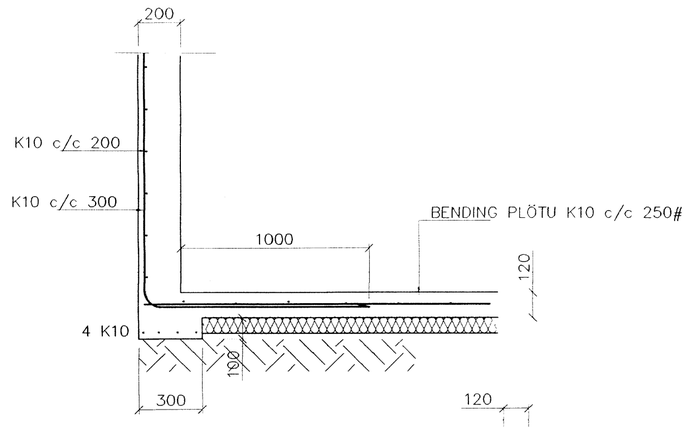

SNIÐ 1 1:20

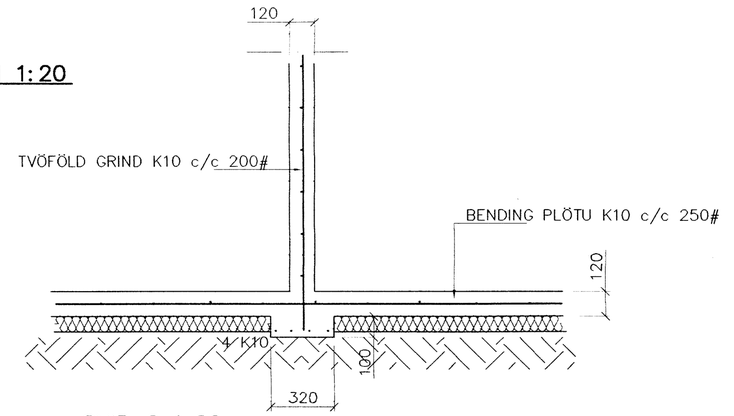

SNIÐ 2 1:20

SKÝRINGAR

ÞAR SEM JARÐVEGSFYLLING FER MEIRA EN 1500 mm YFIR BOTNPLÖTU KOMI TVÖFÖLD GRIND K10 c/c 200#

STEYPA=S250
LOFTINNIHALD > 5%
V/S-TALA < 0,55
BENDISTÁL= Ks410
HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 300 SM
FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

bending botnplötu
k10 c/c250#
eða bendinet k-189
netið skarist um eina möskvaröð

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

RÉTTARHÖLL 7 Í LANDI NESJA NESJASKÓGI

UNDIRSTÖÐUR

MKV. 1:50
DAGS. JÚNÍ 2004
VERK NR. 2414
TEIKN. NR. 1-01
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAÐ G.H.
YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taeknithjonusta@islandia.is