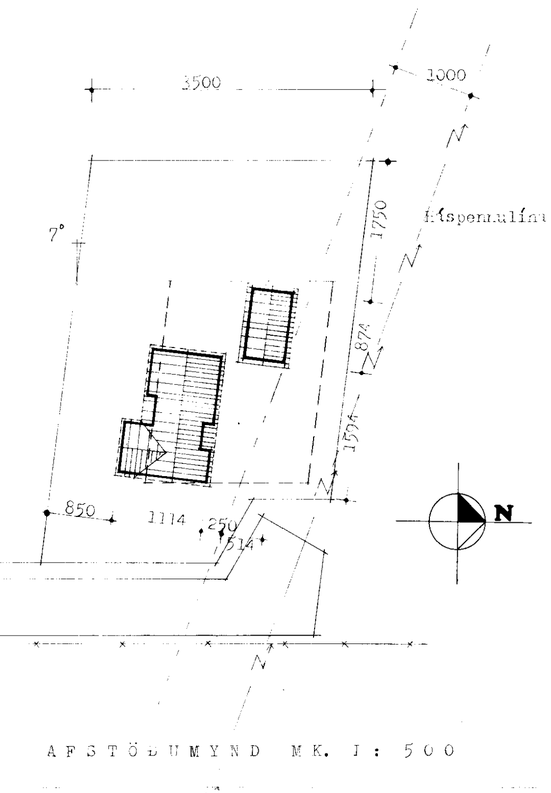

AFSTÖÐUMYND MK. 1:500

N

Stutt lýsing á húsinu:

Útveggir eru timbureiningar frá SAMTAK h/f, Selfossi, klæddir með standandi timburklæðningu, á steyptum sökklum.

Þakið er úr timbri, heilklætt með borðviði, pappa og málmklæðningu, þakhalli er 18°.

Húsið er einangrað og loftað um upprunalega glugga.

Íbúðarhúsið er 146,7 m² brúttó og 502 m³ brúttó, ummál er 58,6 m og meðalhæð 3,4 m.

Bílskúr er 44,9 m² brúttó og 151 m³ brúttó, ummál er 27,8 m og meðalhæð 3,3 m.

Einangrun:

Þak	15 sm (6")	K-gildi	0,240 W/m²°C
Útveggir	10 sm (4")	"	0,375 "
Gólf	5 sm (2")	"	0,420 "

K-gildi útveggja með gluggum er 0,99 W/m²°C < 1,0 W/m²°C

Þjörgunarop eru út um upprunalega glugga 50x100 sm

TEIKNIVER, SELFOSSI
TEIKNISTOFA, TÆKNIÞJÓNUSTA — SÍMI (99) 1738

SAMÚEL S. HREGGVIÐSSON
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR

M.T.F.I.

TEIKNAÐ ssh
MÆLT

MÆLIKVARÐI 1:100

Íbúðarhús Eyjólfs Brynjólfssonar við Árnes Grnpv.hr. Self 15.04.82
Hústeg. TVI-05, Grunnmynd og afst.myl

VERK NR. Sl3-82.07
TEIKNING NR. A-02