


GRUNNMYND-UNDIRSTÖÐUR
Mkv. 1:50


GRUNNMYND-VEGGIR
Mkv. 1:50

GRUNNMYND-MILLIGÓLF
Mkv. 1:50


GRUNNMYND-ÞAK
Mkv. 1:50

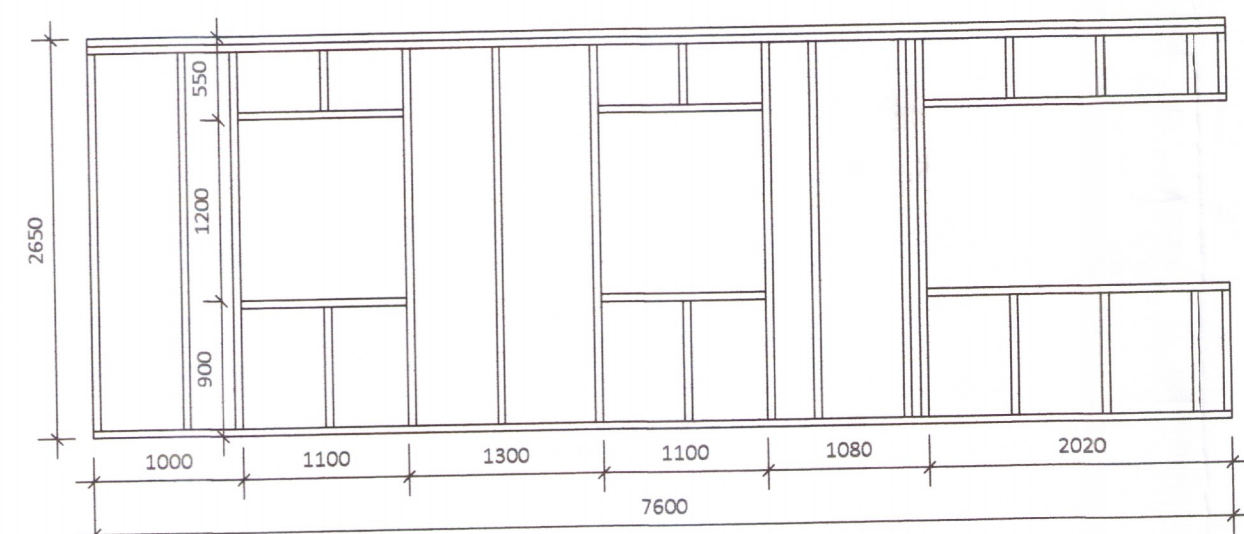


GRIND 1
Mkv. 1:50

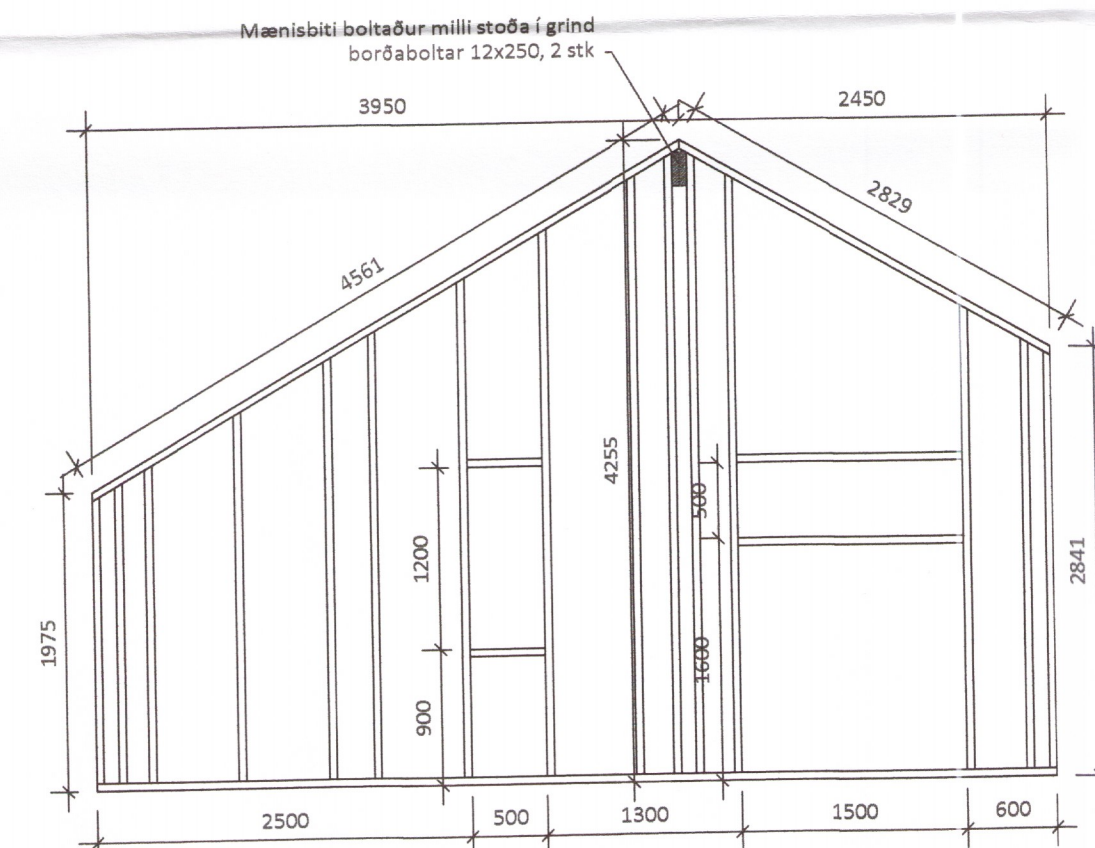


GRIND 2
Mkv. 1:50

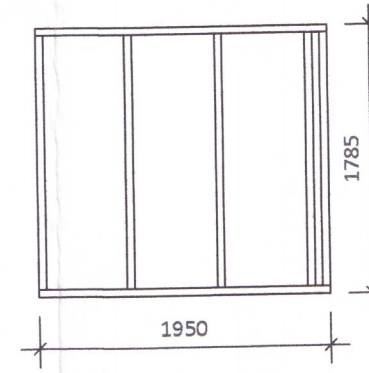

GRIND 3
Mkv. 1:50

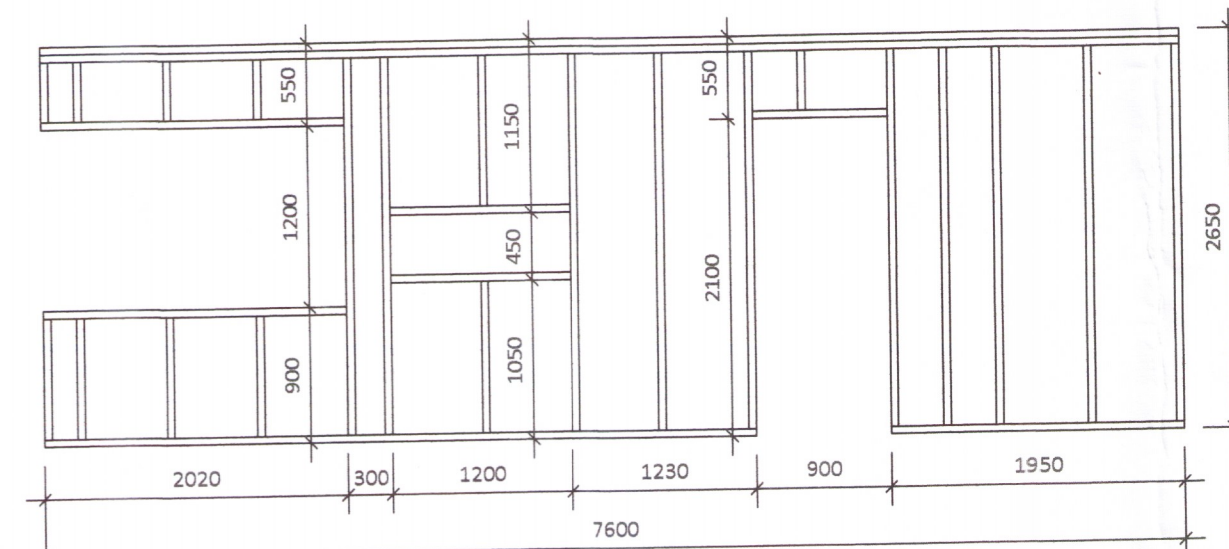

GRIND 4
Mkv. 1:50

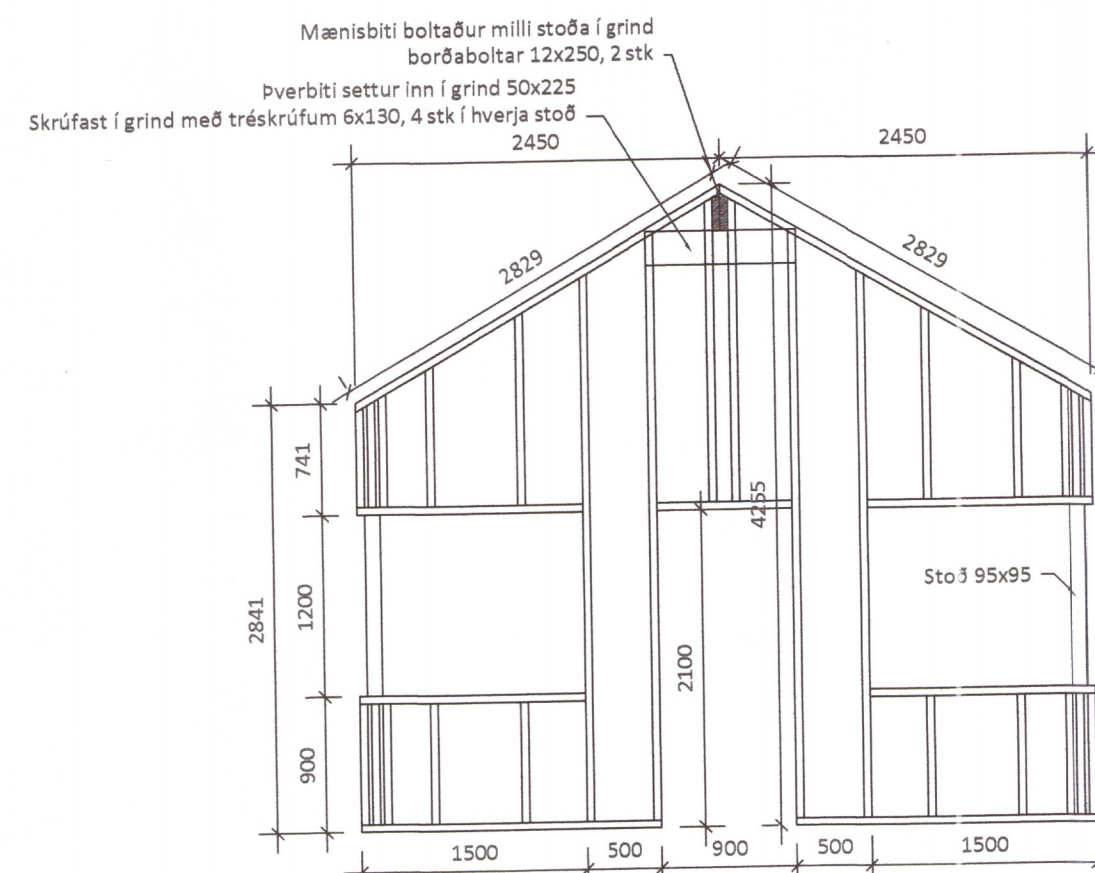

GRIND 5
Mkv. 1:50

SKÝRINGAR:

- Sjá almennar skýringar á teikningu B100.
- Byggingin er grunduð á vel þjappaða frostfría fyllingu.
- Veggjagrindur eru 50x150c600 mm.
- Veggir klæðast að utan með 9 mm krossvið, neglidur á veggjagrindur með 3,1x51c150 mm ríffluðum galvaniseruðum byssusaum eða galvaniseruðum 2,5" saum c150.
- Sperrur í þaki eru 50x225c600.
- Þak er klætt með 25x150 mm timborborðum, negld með galvaniseruðum 3" saum, 2 stk í hverja sperru.

5		
4		
3		
2		
Útgáfa:		Dags:

FRÍSTUNDAHÚS

Undirhlíð 31B í landi Minna-Mosfells Grímsneshreppi

Burðarvirki

Grunnmyndir

Ásýnd á timburgrindur

Undirskrift hönnuunarstjóra:
 Guðmundur Óskar Unnarsson
 Kl. 110683-3409

RISS
 VERKFRÆDISTOFA

Hafnarhaga 90, 230 Reykjanestá / 421-3550 / www.riss.is
 HÖNNUNUR ASKILLUR: SÉR ALLAN RETT Á TEIKNINGUM - FÖL FÖLÐUN ER VÁÐ SKRIFLEGS SAMÞYKKI

Hannað: GÓU
 Mkv: 1:50
 Stærð: A1
 Dags: 10.07.2016

Teikning nr:
B101
 Útgáfa nr:
1