



SKÝRINGAR

Kótar eru í metrum en önnur mál í millimetrum. Settur kóti er 10,00. Allir kótar eru renniskótar.

Allt efni og frágangur skal uppfylla ÍST 68:2003.

Fráveitlagirnir
Lagnir skóprora inni í grunni skulu vera úr hörðu vottuðu Polyvynylcloríð (PVC) án mýki- og fylliefna og skal þetta samskeyti með þar til gerðum viðurkenndum gúmmihringjum.

Skólplagnir utan við grunn skulu vera úr PVC sbr. hér að ofan og skal þetta samskeyti með þar til gerðum viðurkenndum gúmmihringjum.

Engar þerri- eða regnvatnsliagnirnar verða settar við húsið.

Brunnar skulu vera vottaðar brunneiningar úr Polyethylín (PE) og skal ganga frá þeim að ofan með plast- eða stállokum.

Undir öllum lögnum og brúnum skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnirnar hvíla á 20 cm sandlagi er nái 20 cm upp fyrir lagnirnar.


Frárennsli
Meðhöndla skal frárennsli samkvæmt "Starfsreglum um góða búskaparhætti" frá 26. ágúst 2002 eða í samráði við byggingaryfirvöld. Almenna reglan er sú að ekkert frárennsli komi frá slíkum húsum heldur sé því öllu safnað í haughús eða safnþrær til slóðri dreifingar.

Heimæð og inntak fyrir kalt vatn
Kaldvatnsheimæðin að húsi skal vera 32 mm PEH (high density polyethylene) sbr. DIN 8074, þrýstiprep 10 og skal leggja heimæðina 1,3 metra undir jarðvegysfirborði í 70 mm hlífðarkápu (PEH, þrýstiprep 6) frá lóðarmörkum og upp úr botnplötu.

Skammstafanir

GN	Gólfniðurfali án gegnumrennsis	SV	Skolvaskur
GSN	Gólfniðurfali með gegnumrennsli frá þrifataeki	VS	Salerni
HL	Handlaug	HR	Hreinsistútur
EV	Eidhúsvaskur		
BN	Þakniðurfali		
TM	Tengimöguleiki		

DÆMIGERT SNIÐ Í FRÁGANG LAGNA Í GEGNUM SÖKKULVEGGI, M 1:20

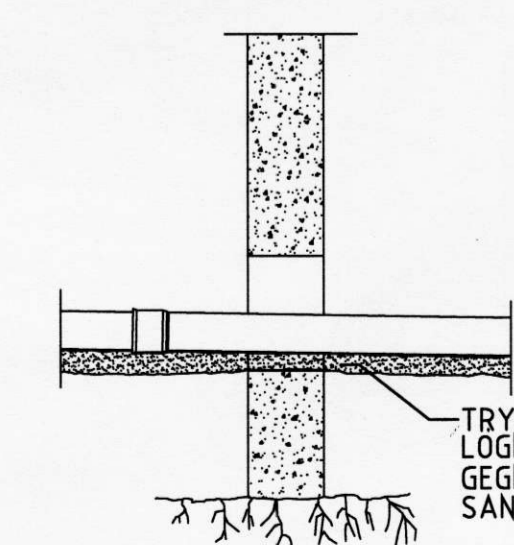

TRYGGT SKAL AÐ SANDUR SÉ UNDIR LÖGNUM ÞAR SEM ÞÆR GANGA Í GEGNUM SÖKKULVEGGI. SANDLAGIÐ SKAL VERA a.m.k. 5-7 cm ÞYKKT.

ÁRITUN ABALHÖNNUBAR: *Kristinn Þállid* KT 197605879

NR	DAGS	BREYTING	SAMB

ferill
VERKFRÆÐIS TOFA

REYKJAGARÐUR ÁSMUNDARSTADIR
STOFNAHÚS NR. 17A

GRUNNLAGNIR
ALMENNAR SKÝRINGAR
AFSTÖÐUMYND, SNIÐ

MKV	1:20, 1:1000	TEKN	DAGS ÚTG	TEKN NÚMÉR
ÁRITUN HÖNNUBAR	<i>Kristinn Þállid</i>	ÞAG	03.01.06	1070-2-01
HÖNNUBUR BREYTINGAR		DAGS BREYTINGAR		BREYTING NR

Ferill ehf. Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575-1600 Fax: 575-1601 Netfang: ferill@ferill.is