



Samþykkt 28-10 2006


Byggingafulltrúi
Flóahrepps

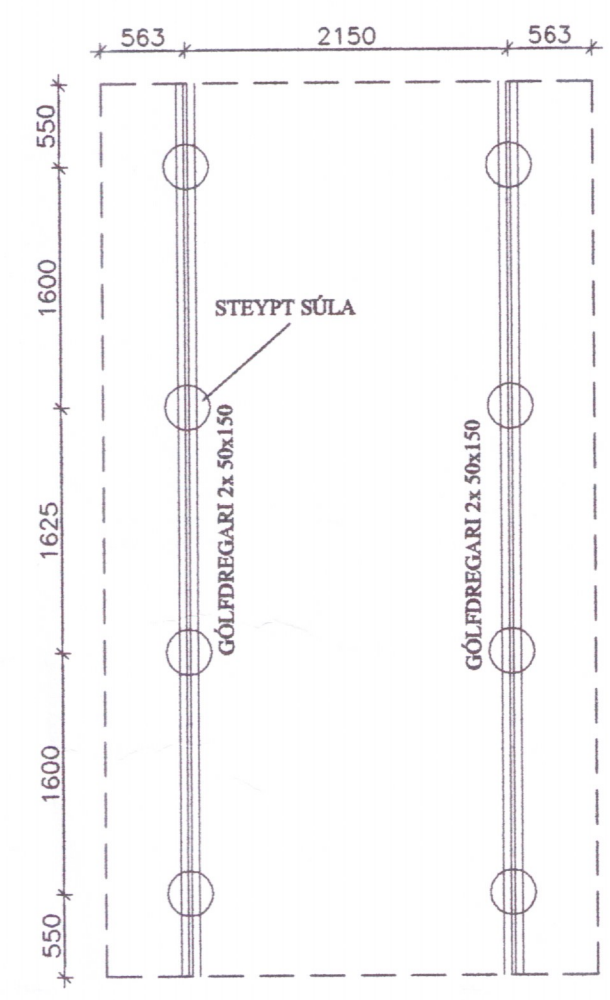

Grunnmynd steypar súlur

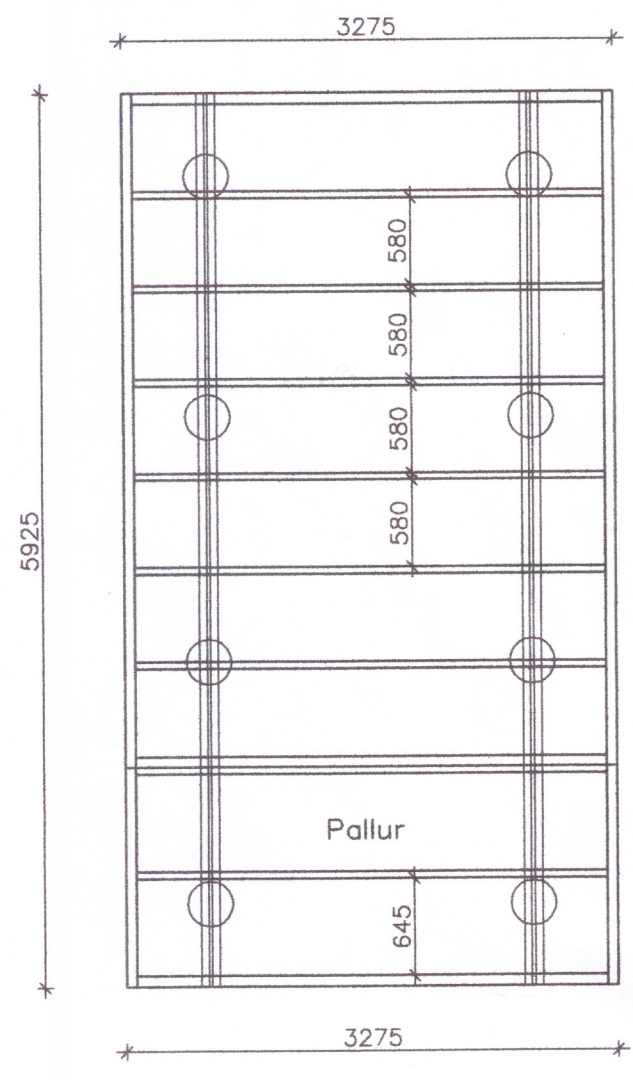

Grunnmynd dregarar

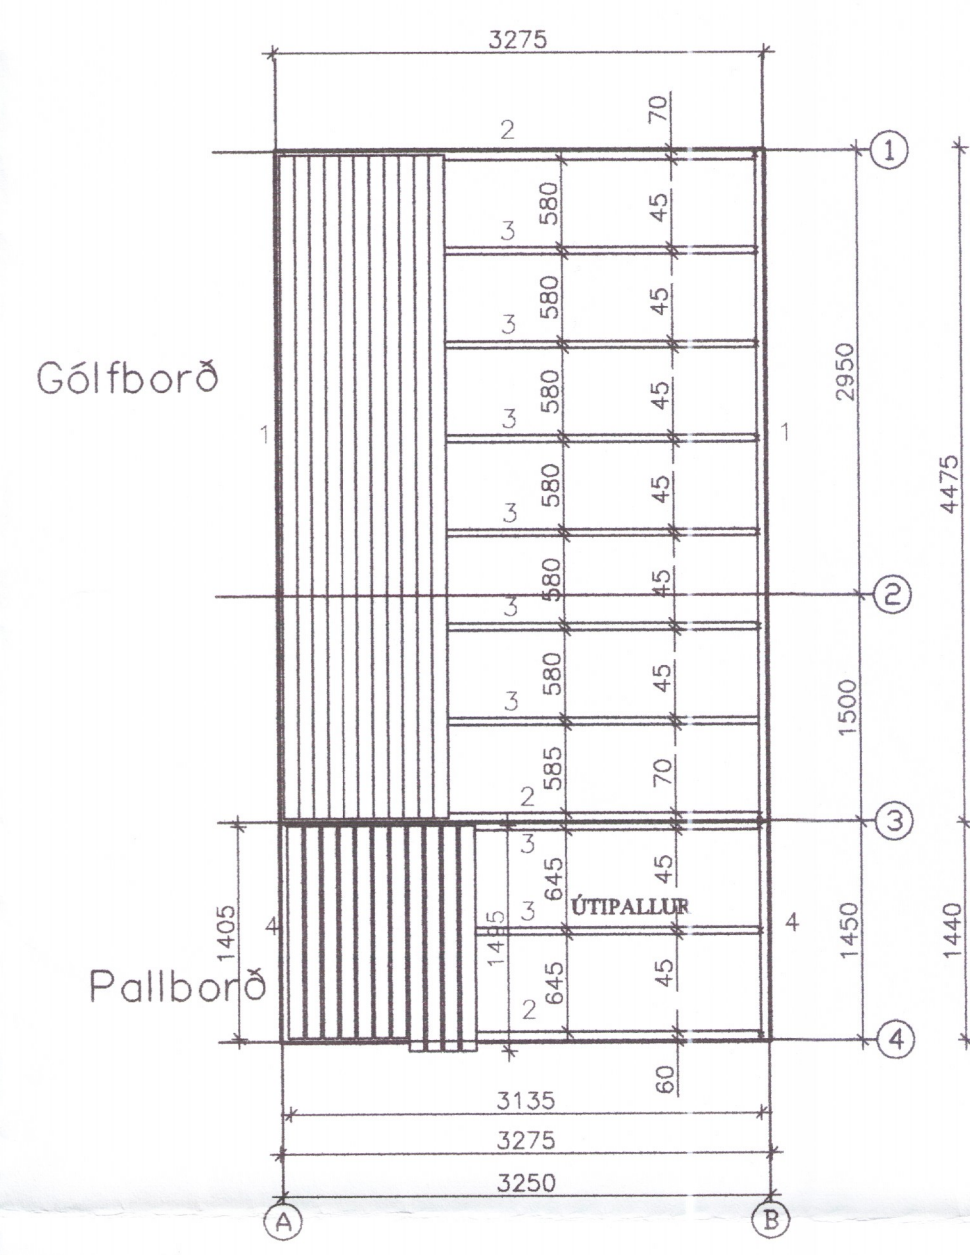

Grunnmynd gólfborð


SKÝRINGAR SÚLUSÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM². KLÖPP EDA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULSÚLUR SÚLUR SKULU VERA AMK. 100 CM HÁAR VEGNA VINDÁLAGS, FYLLA SKAL AÐ SÚLUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, STEYPA Í SÚLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. Í HVERJA SÚLU KOMU 3 K - 12 LÓDRÉTT JÁRN NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGID SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HERRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNENDINGU.


LÁGMARKSHÆÐ SÚLA 100 cm.

SKÝRINGAR ÞAK:

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 40x125 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA VIÐ GAFLA OG 4 NEDSTU BORÐ ÞAR NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆDNINGU KOMI ASFALTPAPPI, 50X100 LEKTUR 100 mm. EINANGRUN OG BÁRUFJÁRN EÐA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM, SJÁ NÁNAR SNÍÐMYNDR. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS.

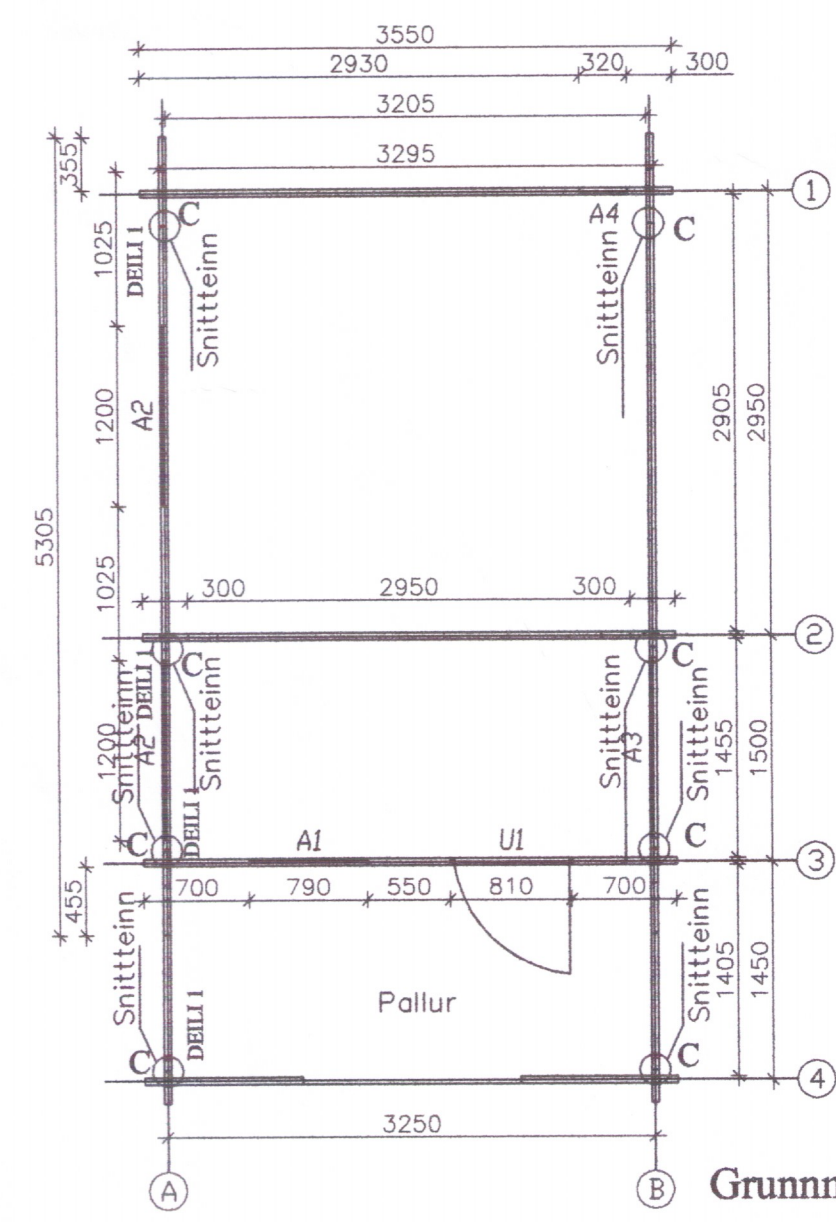

Grunnmynd út og innveggir

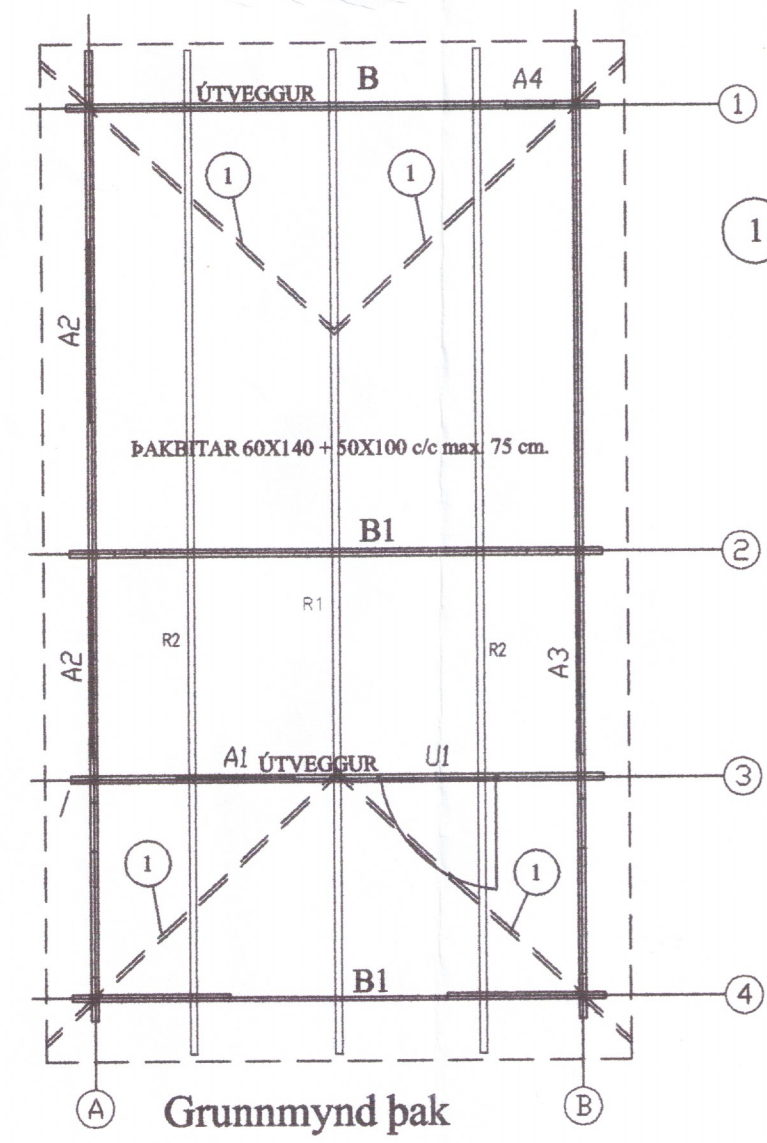

Grunnmynd þak

1 Gatagirði 25x1.5 ofaná þakklæðningu neglt í gegnum þakklæðningu ofani þakbita með 3" galv 2 stk. í hvern bita, skástífung á þaki

GESTAHAUS A JÖRDinni SVIDUGARDUR
GAULVERJABÆJARHREPPI
EIGANDI ÞÓRLAUG BJARNADÓTTIR KT. 140564-5919 VNK.NR. 350226
GRUNNMYNDR UNDIRSTÖÐUR, GÓLF OG ÞAK
30. maí 2006. MKV. 1 : 50.
Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa S - 567-5107. Nr.GR1